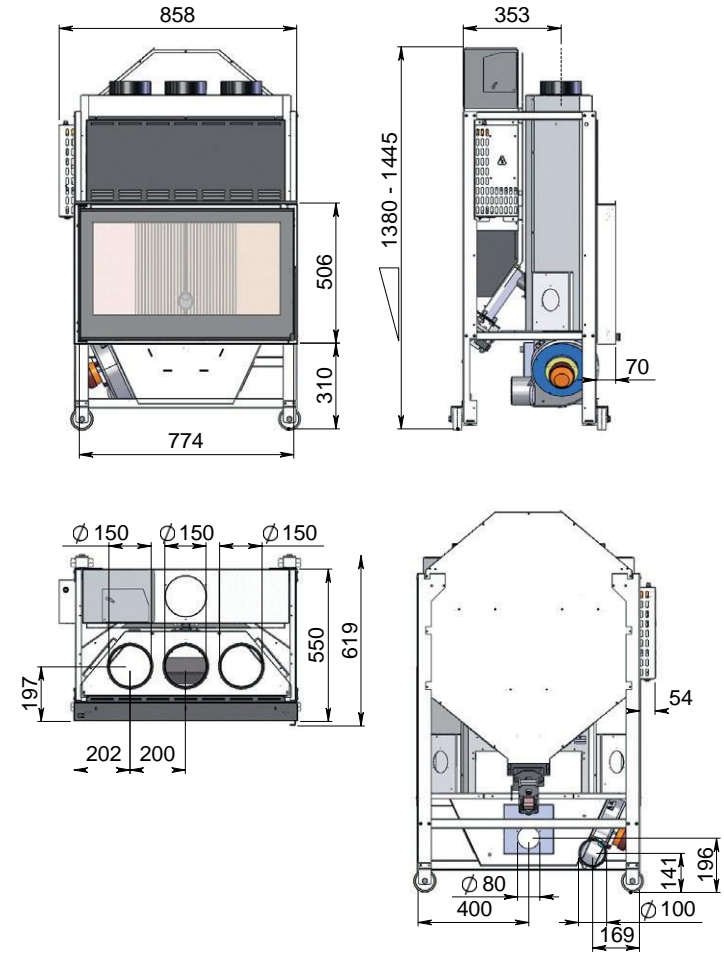



Combustibile / Fuel	Pellet
Potenza termica / Thermal output	max 10 kW / min 5,2 kW
Rendimento / Efficiency	max 85,0% / min 87,0%
Consumo orario pellet / Hourly pellet consumption	max ~2,5 Kg/h / min ~1,2 Kg/h
Autonomia / Autonomy	max ~30,5 h / min ~63 h
Capacità serbatoio / Tank capacity	76 Kg
Assorbimento elettrico a regime / Power electrical worker operatively	94 W/h
Ventilatore aria / Heating fan	No
Regolazione e funzionamento / Adjustment and functioning	Radio comando / Radio remote control
Peso netto / Poids Net	146 Kg
Potenza elettrica massima / Maximum electrical consumption	440 W (accensione/start) 20 min
Tensione e frequenza nominale / Rated voltage-frequency	230 V - 50 Hz
CO al 13% di O₂ / CO at 13% of O₂	max 0,017% / min 0,018%
Portata in massa dei fumi / Flue gas mass flow	max 12,1 g/s / min 8,30 g/s
Polveri / Dust	31 mg/Nm ³
Temperatura dei fumi / Flue gas temperature	max 166° C / min 113° C
Tiraggio (depressione) / Negative pressure	11 Pa / 12 Pa
Tubo uscita fumi / Connexion for flue gas exit	Ø 100 mm
Ingresso aria combustione / Connexion for combustion air inlet	Ø 80 mm
Uscita bocchette aria calda / Exit vents hot air	N° 3 Ø 150 mm
Cassetto cenere / Ashtray	No
Garanzia anni / Guarantee years	2


50046 Front 70 natural

IT-EN / Rev. 03.2013



L'installazione deve essere realizzata in conformità con la norma italiana UNI10683 in vigore. Devono essere altresì essere rispettati tutti i regolamenti locali, regionali e le prescrizioni da noi riportate nel libretto istruzioni allegato al prodotto. All local and regional regulations have to be satisfied as well as all the rules highlighted in the instruction manual.

CE 12	Tipo: DOP N° 16	L'ARTISTICO SpA
	M10N FRATAC	Puegnago (BS) Italy
	EN 14785 : 2006	Polveri: 31 mg/Nm ³
Potenza termica	nominale : 10 Kw	Combustibile: Pellet
	ridotta : 5,2 Kw	
CO misurato (al 13% O₂)	nominale : 0,017 %	Distanza minima da materiali infiammabili:
	ridotta : 0,018 %	
Rendimento	nominale : 85,0%	R = 340 mm
	ridotta : 87,0%	L = 340 mm
Tiraggio	: 12 Pa	B = 290 mm
Temperatura dei fumi	: 166° C	
Potenza elettrica nominale	: 94-210 W	
Tensione nominale	: 230 V	
Frequenza nominale	: 50 Hz	
Leggere e seguire le istruzioni di utilizzo. Utilizzare esclusivamente il combustibile raccomandato.		

CE 12	Type: DOP N° 16	L'ARTISTICO SpA
	M10N FRATAC	Puegnago (BS) Italy
	EN 14785 : 2006	Dust: 31 mg/Nm ³
Thermal output	max : 10 Kw	Fuel: Pellet
	min : 5,2 Kw	
CO rate (at 13% O₂)	max : 0,017 %	Minimum distance from flammable materials:
	min : 0,018 %	
Efficiency	max : 85,0%	R = 340 mm
	min : 87,0%	L = 340 mm
Negative Pressure	: 12 Pa	B = 290 mm
Flue gas temperature	: 166° C	
Nominal electrical consumption	: 94-210W	
Nominal voltage	: 230 V	
Nominal input frequency	: 50 Hz	
Read and follow the instruction of use, use only recommended fuel		

