




[www.YOURFIRE.be](http://www.YOURFIRE.be)

**2016**

PREMIUM LINE

**YOUR INOX**

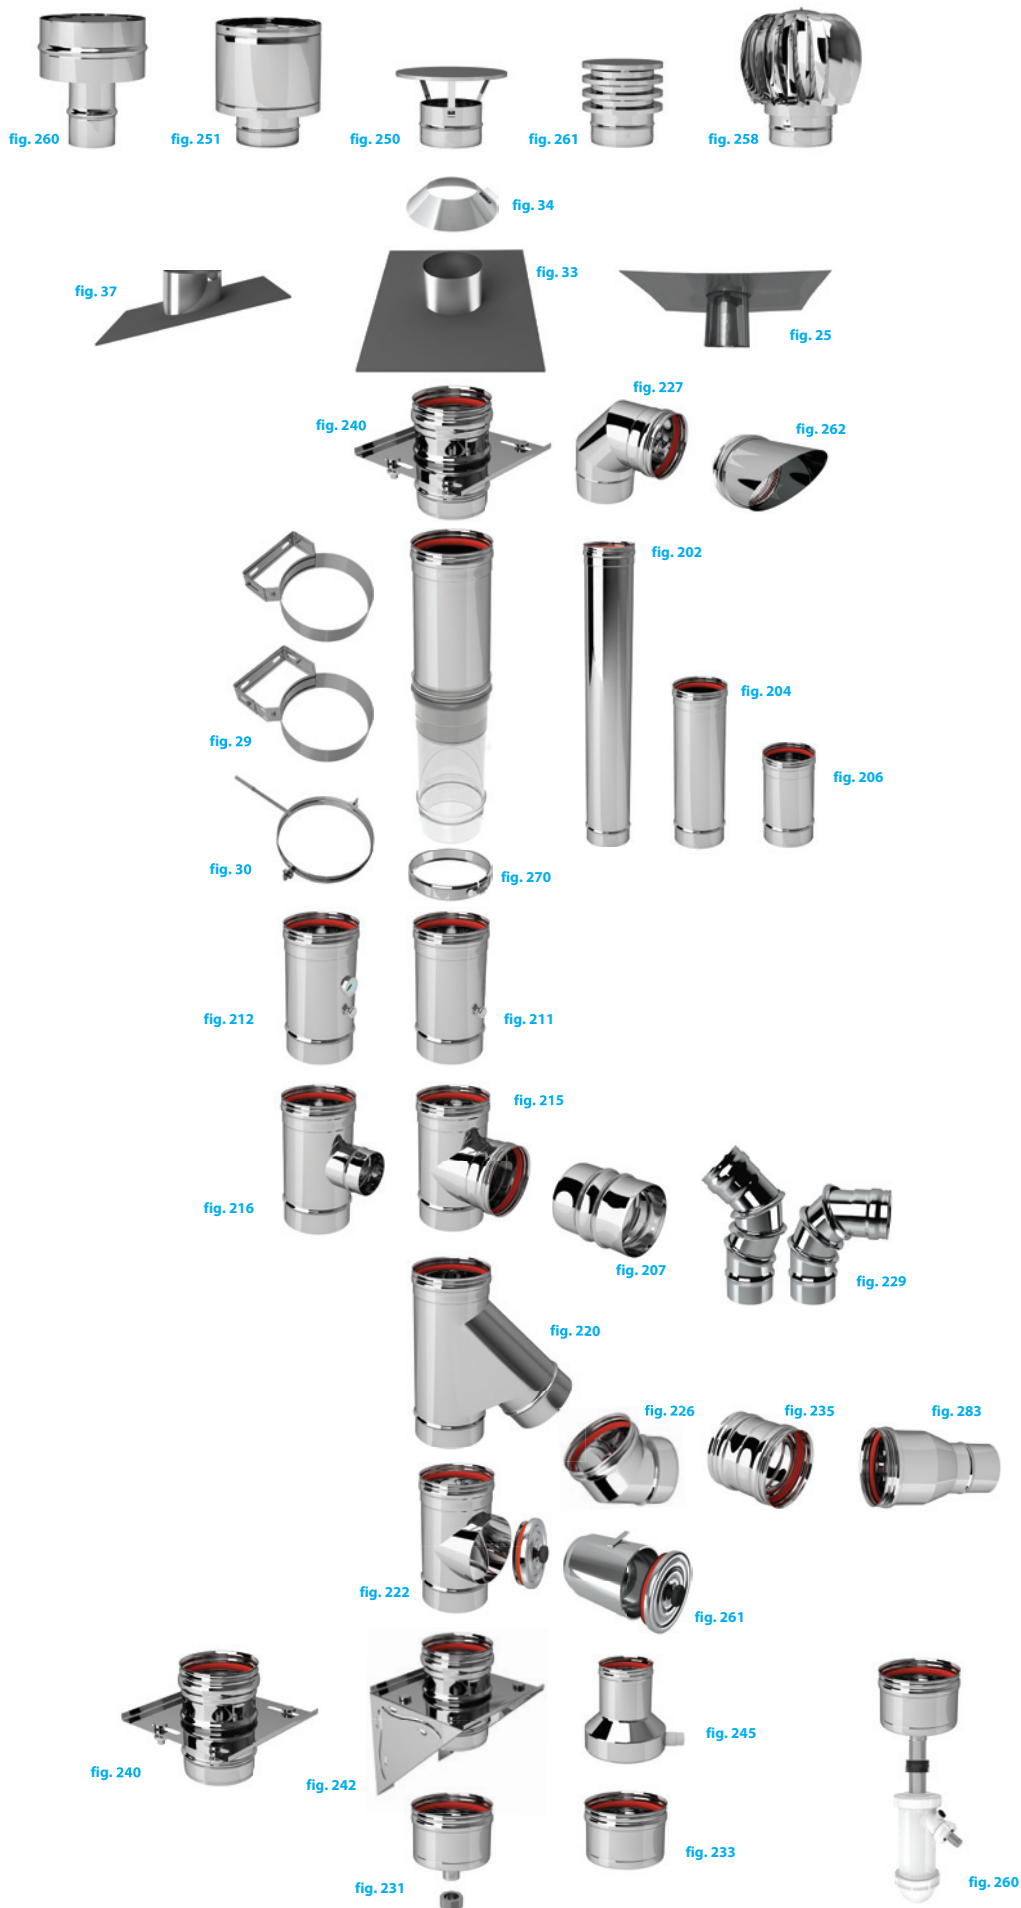

## Simple paroi-Enkelwandig INOX 316L SISTEMA "GRIP" •

### Tube - Buis 2 Mt

| TUBO LINEARE MT 2,00 |     |   |  |
|----------------------|-----|---|--|
| Codice               | Ø   | € |  |
| 4010608              | 80  |   |  |
| 4010610              | 100 |   |  |

fig. 202

### Tube - Buis MT 1,00

| Codice  | Ø   | € |  |
|---------|-----|---|--|
| 4010008 | 80  |   |  |
| 4010010 | 100 |   |  |
| 4010012 | 120 |   |  |
| 4010013 | 130 |   |  |
| 4010014 | 140 |   |  |
| 4010015 | 150 |   |  |
| 4010016 | 160 |   |  |
| 4010018 | 180 |   |  |
| 4010020 | 200 |   |  |
| 4010022 | 220 |   |  |
| 4010025 | 250 |   |  |
| 4010030 | 300 |   |  |
| 4010035 | 350 |   |  |

fig. 204

### TUBO LINEARE MT 0,50

| Codice  | Ø   | € |  |
|---------|-----|---|--|
| 4010208 | 80  |   |  |
| 4010210 | 100 |   |  |
| 4010212 | 120 |   |  |
| 4010213 | 130 |   |  |
| 4010214 | 140 |   |  |
| 4010215 | 150 |   |  |
| 4010216 | 160 |   |  |
| 4010218 | 180 |   |  |
| 4010220 | 200 |   |  |
| 4010222 | 220 |   |  |
| 4010225 | 250 |   |  |
| 4010230 | 300 |   |  |
| 4010235 | 350 |   |  |

fig. 206

### TUBO LINEARE MT 0,25

| Codice  | Ø   | € |  |
|---------|-----|---|--|
| 4010408 | 80  |   |  |
| 4010410 | 100 |   |  |
| 4010412 | 120 |   |  |
| 4010413 | 130 |   |  |
| 4010414 | 140 |   |  |
| 4010415 | 150 |   |  |
| 4010416 | 160 |   |  |
| 4010418 | 180 |   |  |
| 4010420 | 200 |   |  |
| 4010422 | 220 |   |  |
| 4010425 | 250 |   |  |
| 4010430 | 300 |   |  |
| 4010435 | 350 |   |  |

fig. 207

### TUBO TELESOPICO 60/190 MM "UNIVERSALE"

| Codice  | Ø   | € |
|---------|-----|---|
| 4011108 | 80  |   |
| 4011110 | 100 |   |
| 4011112 | 120 |   |
| 4011113 | 130 |   |
| 4011114 | 140 |   |
| 4011115 | 150 |   |
| 4011116 | 160 |   |
| 4011118 | 180 |   |
| 4011120 | 200 |   |
| 4011122 | 220 |   |
| 4011125 | 250 |   |
| 4011130 | 300 |   |
| 4011135 | 350 |   |

fig. 209

### MODULO PRELIEVO FUMI

| Codice  | Ø   | € |
|---------|-----|---|
| 4011408 | 80  |   |
| 4011410 | 100 |   |
| 4011412 | 120 |   |
| 4011413 | 130 |   |
| 4011414 | 140 |   |
| 4011415 | 150 |   |
| 4011416 | 160 |   |
| 4011418 | 180 |   |
| 4011420 | 200 |   |
| 4011422 | 220 |   |
| 4011425 | 250 |   |
| 4011430 | 300 |   |
| 4011435 | 350 |   |

fig. 211

### MODULO PRELIEVO FUMI CON TERMOMETRO

| Codice  | Ø   | € |
|---------|-----|---|
| 4011508 | 80  |   |
| 4011510 | 100 |   |
| 4011512 | 120 |   |
| 4011513 | 130 |   |
| 4011514 | 140 |   |
| 4011515 | 150 |   |
| 4011516 | 160 |   |
| 4011518 | 180 |   |
| 4011520 | 200 |   |
| 4011522 | 220 |   |
| 4011525 | 250 |   |
| 4011530 | 300 |   |
| 4011535 | 350 |   |

fig. 212

### Manchon - aansluitstuk FEM - FEM

| Codice  | Ø   | € |
|---------|-----|---|
| 4014008 | 80  |   |
| 4014010 | 100 |   |
| 4014012 | 120 |   |
| 4014013 | 130 |   |
| 4014014 | 140 |   |
| 4014015 | 150 |   |
| 4014016 | 160 |   |
| 4014018 | 180 |   |
| 4014020 | 200 |   |
| 4014022 | 220 |   |
| 4014025 | 250 |   |
| 4014030 | 300 |   |
| 4014035 | 350 |   |

fig. 235

### Manchon - aansluitstuk Male - Male

| Codice  | Ø   | € |
|---------|-----|---|
| 4014108 | 80  |   |
| 4014110 | 100 |   |
| 4014112 | 120 |   |
| 4014113 | 130 |   |
| 4014114 | 140 |   |
| 4014115 | 150 |   |
| 4014116 | 160 |   |
| 4014118 | 180 |   |
| 4014120 | 200 |   |
| 4014122 | 220 |   |
| 4014125 | 250 |   |
| 4014130 | 300 |   |
| 4014135 | 350 |   |

fig. 237

## Simple paroi - Enkelwandig INOX 316L SISTEMA "GRIP" •

Té stuk A "T" 90° "Male"

|  | Codice  | Ø   | € |
|--|---------|-----|---|
|  | 4012008 | 80  |   |
|  | 4012010 | 100 |   |
|  | 4012012 | 120 |   |
|  | 4012013 | 130 |   |
|  | 4012014 | 140 |   |
|  | 4012015 | 150 |   |
|  | 4012016 | 160 |   |
|  | 4012018 | 180 |   |
|  | 4012020 | 200 |   |
|  | 4012022 | 220 |   |
|  | 4012025 | 250 |   |
|  | 4012030 | 300 |   |
|  | 4012035 | 350 |   |

fig. 215

Té Stuk A "T" 90° entrée - ingang Ø 80 (A RICHIESTA DIAMETRI DIVERSI)

|  | Codice  | Ø   | € |
|--|---------|-----|---|
|  | 4012210 | 100 |   |
|  | 4012212 | 120 |   |
|  | 4012213 | 130 |   |
|  | 4012214 | 140 |   |
|  | 4012215 | 150 |   |
|  | 4012216 | 160 |   |
|  | 4012218 | 180 |   |
|  | 4012220 | 200 |   |
|  | 4012222 | 220 |   |
|  | 4012225 | 250 |   |
|  | 4012230 | 300 |   |
|  | 4012235 | 350 |   |

fig. 216

RACCORDO A "T" 135°

|  | Codice  | Ø   | € |
|--|---------|-----|---|
|  | 4012408 | 80  |   |
|  | 4012410 | 100 |   |
|  | 4012412 | 120 |   |
|  | 4012413 | 130 |   |
|  | 4012414 | 140 |   |
|  | 4012415 | 150 |   |
|  | 4012416 | 160 |   |
|  | 4012418 | 180 |   |
|  | 4012420 | 200 |   |
|  | 4012422 | 220 |   |
|  | 4012425 | 250 |   |
|  | 4012430 | 300 |   |
|  | 4012435 | 350 |   |
|  | 4012440 | 400 |   |
|  | 4012445 | 450 |   |
|  | 4012450 | 500 |   |

fig. 220

Té stuk A "T" 90° "USCITA FEM"

|  | Codice  | Ø   | € |
|--|---------|-----|---|
|  | 4012608 | 80  |   |
|  | 4012610 | 100 |   |
|  | 4012612 | 120 |   |
|  | 4012613 | 130 |   |
|  | 4012614 | 140 |   |
|  | 4012615 | 150 |   |
|  | 4012616 | 160 |   |
|  | 4012618 | 180 |   |
|  | 4012620 | 200 |   |

fig.

Module d'inspection avec bouchon d'inspection FINO A 200°C

|  | Codice  | Ø   | € |
|--|---------|-----|---|
|  | 4012808 | 80  |   |
|  | 4012810 | 100 |   |
|  | 4012812 | 120 |   |
|  | 4012813 | 130 |   |
|  | 4012814 | 140 |   |
|  | 4012815 | 150 |   |
|  | 4012816 | 160 |   |
|  | 4012818 | 180 |   |
|  | 4012820 | 200 |   |
|  | 4012822 | 220 |   |
|  | 4012825 | 250 |   |
|  | 4012830 | 300 |   |
|  | 4012835 | 350 |   |

fig. 222

MODULO DI ISPEZIONE PER ALTE TEMPERATURE (LEGNA - PELLETS) FINO A 750°C

|  | Codice  | Ø   | € |
|--|---------|-----|---|
|  | 4012870 | 80  |   |
|  | 4012871 | 100 |   |
|  | 4012872 | 120 |   |
|  | 4012873 | 130 |   |
|  | 4012875 | 150 |   |
|  | 4012876 | 160 |   |
|  | 4012877 | 180 |   |
|  | 4012878 | 200 |   |
|  | 4012880 | 250 |   |
|  | 4012881 | 300 |   |
|  | 4012882 | 350 |   |

fig. 223

KIT DI PROLUNGA REGOLABILE FINO A 20 CM PER ISPEZIONE A MURO

|  | Codice  | Ø       | € |
|--|---------|---------|---|
|  | 4012908 | 80      |   |
|  | 4012910 | 100     |   |
|  | 4012912 | 120     |   |
|  | 4012913 | 130     |   |
|  | 4012915 | 150     |   |
|  | 4012916 | 160     |   |
|  | 4012918 | 180-350 |   |



fig. 261

RACCORDO A "T" 90° CON ISPEZIONE PER FUMI FINO A 200°C

|  | Codice  | Ø   | € |
|--|---------|-----|---|
|  | 4012930 | 80  |   |
|  | 4012931 | 100 |   |
|  | 4012932 | 120 |   |
|  | 4012933 | 130 |   |
|  | 4012935 | 150 |   |
|  | 4012937 | 180 |   |
|  | 4012938 | 200 |   |
|  | 4012940 | 250 |   |
|  | 4012941 | 300 |   |

RACCORDO A "T" 90° CON ISPEZIONE PER FUMI FINO A 750°C

|  | Codice  | Ø   | € |
|--|---------|-----|---|
|  | 4012950 | 80  |   |
|  | 4012951 | 100 |   |
|  | 4012952 | 120 |   |
|  | 4012953 | 130 |   |
|  | 4012955 | 150 |   |
|  | 4012957 | 180 |   |
|  | 4012958 | 200 |   |
|  | 4012960 | 250 |   |
|  | 4012961 | 300 |   |



### Simple Paroi - Enkelwandig INOX 316L SISTEMA "GRIP"

#### SUPPORTO A SOLAIO


|                                                                                  | Codice  | Ø   | A/B | € |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---|
|  | 4014508 | 80  | 180 |   |
|                                                                                  | 4014510 | 100 | 200 |   |
|                                                                                  | 4014512 | 120 | 220 |   |
|                                                                                  | 4014513 | 130 | 230 |   |
|                                                                                  | 4014514 | 140 | 240 |   |
|                                                                                  | 4014515 | 150 | 250 |   |
|                                                                                  | 4014516 | 160 | 260 |   |
|                                                                                  | 4014518 | 180 | 280 |   |
|                                                                                  | 4014520 | 200 | 300 |   |
|                                                                                  | 4014522 | 220 |     |   |
|                                                                                  | 4014525 | 250 | 350 |   |
|                                                                                  | 4014530 | 300 | 400 |   |
|                                                                                  | 4014535 | 350 | 450 |   |

fig. 240

#### BASE A TERRA CON SCARICO LATERALE

|                                                                                    | Codice  | Ø   | A   | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---|
|  | 4014951 | 80  | 130 |   |
|                                                                                    | 4014952 | 100 | 130 |   |
|                                                                                    | 4014953 | 120 | 130 |   |
|                                                                                    | 4014954 | 130 | 130 |   |
|                                                                                    | 4014955 | 140 | 160 |   |
|                                                                                    | 4014956 | 150 | 160 |   |
|                                                                                    | 4014957 | 160 | 160 |   |
|                                                                                    | 4014958 | 180 | 200 |   |
|                                                                                    | 4014959 | 200 | 200 |   |
|                                                                                    | 4014960 | 220 | 250 |   |
|                                                                                    | 4014961 | 250 | 250 |   |
|                                                                                    | 4014962 | 300 | 300 |   |

fig. 245

#### FASCETTA DI GIUNZIONE

|                                                                                    | Codice  | Ø   | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|  | 4017008 | 80  |   |
|                                                                                    | 4017010 | 100 |   |
|                                                                                    | 4017012 | 120 |   |
|                                                                                    | 4017013 | 130 |   |
|                                                                                    | 4017014 | 140 |   |
|                                                                                    | 4017015 | 150 |   |
|                                                                                    | 4017016 | 160 |   |
|                                                                                    | 4017018 | 180 |   |
|                                                                                    | 4017020 | 200 |   |
|                                                                                    | 4017022 | 220 |   |
|                                                                                    | 4017025 | 250 |   |
|                                                                                    | 4017030 | 300 |   |
|                                                                                    | 4017035 | 350 |   |

fig. 270

#### FASCETTA DI BLOCCAGGIO "DENTATA"


|                                                                                    | Codice  | Ø  | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|
|  | 4017101 | 80 |   |
|                                                                                    |         |    |   |
|                                                                                    |         |    |   |
|                                                                                    |         |    |   |
|                                                                                    |         |    |   |
|                                                                                    |         |    |   |
|                                                                                    |         |    |   |
|                                                                                    |         |    |   |
|                                                                                    |         |    |   |
|                                                                                    |         |    |   |
|                                                                                    |         |    |   |
|                                                                                    |         |    |   |
|                                                                                    |         |    |   |
|                                                                                    |         |    |   |
|                                                                                    |         |    |   |

fig. 270

#### SUPPORTO MURALE REGOLABILE DA 50 ÷ 80 mm


|                                                                                    | Codice  | Ø   | L/H | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---|
|  | 4014708 | 80  | 180 |   |
|                                                                                    | 4014710 | 100 | 200 |   |
|                                                                                    | 4014712 | 120 | 220 |   |
|                                                                                    | 4014713 | 130 | 230 |   |
|                                                                                    | 4014714 | 140 | 240 |   |
|                                                                                    | 4014715 | 150 | 250 |   |
|                                                                                    | 4014716 | 160 | 260 |   |
|                                                                                    | 4014718 | 180 | 280 |   |
|                                                                                    | 4014720 | 200 | 300 |   |
|                                                                                    | 4014722 | 220 |     |   |
|                                                                                    | 4014725 | 250 | 350 |   |
|                                                                                    | 4014730 | 300 | 400 |   |
|                                                                                    | 4014735 | 350 | 450 |   |

fig. 242

#### COLLARE A MURO INOX REGOLABILE DA 1 A 10 cm

|                                                                                     | Codice  | Ø   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|  | 3055150 | 80  |   |
|                                                                                     | 3055151 | 100 |   |
|                                                                                     | 3055152 | 120 |   |
|                                                                                     | 3055153 | 130 |   |
|                                                                                     | 3055154 | 140 |   |
|                                                                                     | 3055155 | 150 |   |
|                                                                                     | 3055156 | 160 |   |
|                                                                                     | 3055158 | 180 |   |
|                                                                                     | 3055160 | 200 |   |
|                                                                                     | 3055162 | 220 |   |
|                                                                                     | 3055165 | 250 |   |
|                                                                                     | 3055170 | 300 |   |
|                                                                                     | 3055172 | 350 |   |
|                                                                                     | 3055173 | 400 |   |

fig. 30

CONFEZIONE 2 PEZZI

#### STAFFA A MURO REGOLABILE DA 50 / 80 MM


|                                                                                      | Codice  | Ø   | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|  | 3054008 | 80  |   |
|                                                                                      | 3054010 | 100 |   |
|                                                                                      | 3054012 | 120 |   |
|                                                                                      | 3054013 | 130 |   |
|                                                                                      | 3054014 | 140 |   |
|                                                                                      | 3054015 | 150 |   |
|                                                                                      | 3054016 | 160 |   |
|                                                                                      | 3054018 | 180 |   |
|                                                                                      | 3054020 | 200 |   |
|                                                                                      | 3054022 | 220 |   |
|                                                                                      | 3054025 | 250 |   |
|                                                                                      | 3054030 | 300 |   |
|                                                                                      | 3054035 | 350 |   |

fig. 29

#### KIT PROLUNGA UNIVERSALE PER STAFFE DA Ø 80 A Ø 400 DA 5 A 20 CM

|                                                                                      | Codice  | Ø                       | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---|
|  | 4014201 | DISTANZA MAX<br>L=20 CM |   |
|                                                                                      |         |                         |   |

fig.

#### KIT PROLUNGA PER STAFFE DA 5 A 40 CM

|                                                                                      | Codice  | Ø   | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|  | 4014210 | 80  |   |
|                                                                                      | 4014211 | 100 |   |
|                                                                                      | 4014214 | 130 |   |
|                                                                                      | 4014216 | 150 |   |
|                                                                                      | 4014218 | 180 |   |
|                                                                                      | 4014219 | 200 |   |
|                                                                                      | 4014222 | 250 |   |
|                                                                                      | 4014223 | 300 |   |
|                                                                                      | 4014224 | 350 |   |

fig.

## Simple Paroi - Enkelwandig INOX 316L SISTEMA "GRIP" •

Chapeau pluie - Regenkap

|  | Codice  | Ø   | € |
|--|---------|-----|---|
|  | 4015508 | 80  |   |
|  | 4015510 | 100 |   |
|  | 4015512 | 120 |   |
|  | 4015513 | 130 |   |
|  | 4015514 | 140 |   |
|  | 4015515 | 150 |   |
|  | 4015516 | 160 |   |
|  | 4015518 | 180 |   |
|  | 4015520 | 200 |   |
|  | 4015522 | 220 |   |
|  | 4015525 | 250 |   |
|  | 4015530 | 300 |   |
|  | 4015535 | 350 |   |

fig. 250

Chapeau anti vent - windkap

|  | Codice  | Ø   | € |
|--|---------|-----|---|
|  | 4015608 | 80  |   |
|  | 4015610 | 100 |   |
|  | 4015612 | 120 |   |
|  | 4015613 | 130 |   |
|  | 4015614 | 140 |   |
|  | 4015615 | 150 |   |
|  | 4015616 | 160 |   |
|  | 4015618 | 180 |   |
|  | 4015620 | 200 |   |
|  | 4015622 | 220 |   |
|  | 4015625 | 250 |   |
|  | 4015630 | 300 |   |
|  | 4015635 | 350 |   |

fig. 251

ASPIRATORE GIREVOLE "EOLICO" INOX (NON ADEGUATO PER FUMI DI LEGNA O PELLETS)

|  | Codice  | Ø   | € |
|--|---------|-----|---|
|  | 4016210 | 100 |   |
|  | 4016212 | 120 |   |
|  | 4016213 | 130 |   |
|  | 4016214 | 140 |   |
|  | 4016215 | 150 |   |
|  | 4016216 | 160 |   |
|  | 4016218 | 180 |   |
|  | 4016220 | 200 |   |
|  | 4016222 | 220 |   |
|  | 4016225 | 250 |   |
|  | 4016230 | 300 |   |
|  | 4016235 | 350 |   |
|  | 4016240 | 400 |   |

fig. 253

DISPENSORE ANTIVENTO CON CONO DIFFUSORE

|  | Codice  | Ø   | € |
|--|---------|-----|---|
|  | 4015708 | 80  |   |
|  | 4015710 | 100 |   |
|  | 4015712 | 120 |   |
|  | 4015713 | 130 |   |
|  | 4015714 | 140 |   |
|  | 4015715 | 150 |   |
|  | 4015716 | 160 |   |
|  | 4015718 | 180 |   |
|  | 4015720 | 200 |   |
|  |         |     |   |
|  |         |     |   |
|  |         |     |   |

fig. 260

GRIGLIA INOX FEMMINA DI PROTEZIONE (NON ADEGUATA PER FUMI DI LEGNA O PELLETS)

|  | Codice  | Ø   | € |
|--|---------|-----|---|
|  | 3051808 | 80  |   |
|  | 3051810 | 100 |   |
|  | 3051812 | 120 |   |
|  | 3051813 | 130 |   |
|  | 3051814 | 140 |   |
|  | 3051815 | 150 |   |
|  | 3051816 | 160 |   |
|  | 3051818 | 180 |   |
|  | 3051820 | 200 |   |
|  | 3051825 | 250 |   |
|  | 3051830 | 300 |   |

fig. 40

CAPPELLO TIPO "PALLADIO"

|  | Codice  | Ø   | Elementi | € |
|--|---------|-----|----------|---|
|  | 4016008 | 80  | 3        |   |
|  | 4016010 | 100 | 4        |   |
|  | 4016012 | 120 | 4        |   |
|  | 4016013 | 130 | 4        |   |
|  | 4016014 | 140 | 4        |   |
|  | 4016015 | 150 | 4        |   |
|  | 4016016 | 160 | 4        |   |
|  | 4016018 | 180 | 5        |   |
|  | 4016020 | 200 | 5        |   |
|  | 4016025 | 250 | 6        |   |
|  | 4016030 | 300 | 7        |   |

fig. 261

GRIGLIA ANTIVENTO INOX FEMMINA CON RETE (NON ADEGUATA PER FUMI DI LEGNA/PELLETS)

|  | Codice  | Ø   | € |
|--|---------|-----|---|
|  | 4016452 | 80  |   |
|  | 4016453 | 100 |   |
|  |         | 120 |   |
|  |         | 130 |   |
|  |         | 140 |   |
|  |         | 150 |   |
|  |         | 160 |   |
|  |         | 180 |   |
|  |         | 200 |   |
|  |         | 250 |   |
|  |         | 300 |   |

fig. 262/F

GRIGLIA ANTIVENTO INOX MASCHIO CON RETE (NON ADEGUATA PER FUMI DI LEGNA/PELLETS)

|  | Codice  | Ø   | € |
|--|---------|-----|---|
|  | 4016408 | 80  |   |
|  | 4016410 | 100 |   |
|  | 4016412 | 120 |   |
|  | 4016413 | 130 |   |
|  | 4016414 | 140 |   |
|  | 4016415 | 150 |   |
|  | 4016416 | 160 |   |
|  | 4016418 | 180 |   |
|  | 4016420 | 200 |   |
|  | 4016422 | 220 |   |
|  | 4016425 | 250 |   |
|  | 4016430 | 300 |   |
|  | 4016435 | 350 |   |

fig. 262/M

### CAMINI MONOPARETE INOX 316L SISTEMA "GRIP" •

#### PIASTRA TERMINALE DI CHIUSURA CON TUBO TELESOPICO

|                                                                                  | Codice  | Ø   | A   | € |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---|
|  | 4015208 | 80  | 400 |   |
|                                                                                  | 4015210 | 100 | 400 |   |
|                                                                                  | 4015212 | 120 | 400 |   |
|                                                                                  | 4015213 | 130 | 400 |   |
|                                                                                  | 4015214 | 140 | 400 |   |
|                                                                                  | 4015215 | 150 | 400 |   |
|                                                                                  | 4015216 | 160 | 400 |   |
|                                                                                  | 4015218 | 180 | 500 |   |
|                                                                                  | 4015220 | 200 | 500 |   |
|                                                                                  | 4015222 | 220 | 500 |   |
|                                                                                  | 4015225 | 250 | 500 |   |
|                                                                                  | 4015230 | 300 | 600 |   |
|                                                                                  | 4015235 | 350 | 650 |   |

fig. 25

#### COLLARE DI CENTRAGGIO PER INTUBAZIONE


|                                                                                    | Codice  | Ø   | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|  | 3055308 | 80  |   |
|                                                                                    | 3055310 | 100 |   |
|                                                                                    | 3055312 | 120 |   |
|                                                                                    | 3055313 | 130 |   |
|                                                                                    | 3055314 | 140 |   |
|                                                                                    | 3055315 | 150 |   |
|                                                                                    | 3055316 | 160 |   |
|                                                                                    | 3052618 | 180 |   |
|                                                                                    | 3052620 | 200 |   |
|                                                                                    | 3052622 | 220 |   |
|                                                                                    | 3052625 | 250 |   |
|                                                                                    | 3052630 | 300 |   |

fig. 28

#### ROSONE REGOLABILE DA 0° A 30° CON ALETTE COPRIFORO


|                                                                                   | Codice  | Ø   | Ø esterno | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|---|
|  | 4011601 | 80  | 210       |   |
|                                                                                   | 4011602 | 100 | 230       |   |
|                                                                                   |         | 120 |           |   |
|                                                                                   | 4011605 | 130 | 300       |   |
|                                                                                   |         | 140 |           |   |
|                                                                                   | 4011607 | 150 | 315       |   |
|                                                                                   |         | 160 |           |   |
|                                                                                   | 4011609 | 180 | 360       |   |
|                                                                                   | 4011610 | 200 | 390       |   |
|                                                                                   | 4011613 | 250 | 450       |   |
|                                                                                   | 4011614 | 300 | 520       |   |
|                                                                                   | 4011615 | 350 | 600       |   |
|                                                                                   | 4011616 | 400 | 660       |   |

fig.

#### ROSONE A MURO


|                                                                                     | Codice  | Ø   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|  | 3055750 | 80  |   |
|                                                                                     | 3055751 | 100 |   |
|                                                                                     | 3055752 | 120 |   |
|                                                                                     | 3055753 | 130 |   |
|                                                                                     | 3055754 | 140 |   |
|                                                                                     | 3055755 | 150 |   |
|                                                                                     | 3055756 | 160 |   |
|                                                                                     | 3055758 | 180 |   |
|                                                                                     | 3055759 | 200 |   |
|                                                                                     | 3055760 | 220 |   |
|                                                                                     | 3055762 | 250 |   |
|                                                                                     | 3055763 | 300 |   |
|                                                                                     | 3055764 | 350 |   |

fig. 103

#### RACCORDO PASSANTE A MURO CON ROSONE

|                                                                                    | Codice  | Ø   | Ø esterno | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|---|
|  | 4016460 | 80  | 210       |   |
|                                                                                    | 4016461 | 100 | 210       |   |
|                                                                                    |         |     |           |   |
|                                                                                    |         |     |           |   |
|                                                                                    |         |     |           |   |
|                                                                                    |         |     |           |   |
|                                                                                    |         |     |           |   |
|                                                                                    |         |     |           |   |
|                                                                                    |         |     |           |   |
|                                                                                    |         |     |           |   |

fig.

#### SCOSSALINA PER FALDALI

|                                                                                      | Codice  | Ø   | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|  | 3055708 | 80  |   |
|                                                                                      | 3055710 | 100 |   |
|                                                                                      | 3055712 | 120 |   |
|                                                                                      | 3055713 | 130 |   |
|                                                                                      | 3055714 | 140 |   |
|                                                                                      | 3055715 | 150 |   |
|                                                                                      | 3055716 | 160 |   |
|                                                                                      | 3055718 | 180 |   |
|                                                                                      | 3055720 | 200 |   |
|                                                                                      | 3055722 | 220 |   |
|                                                                                      | 3055725 | 250 |   |
|                                                                                      | 3055730 | 300 |   |
|                                                                                      | 3055735 | 350 |   |

fig. 34

#### FALDALE PIANO CON BASE IN PIOMBO


|                                                                                    | Codice  | Ø   | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|  | 3054608 | 80  |   |
|                                                                                    | 3054610 | 100 |   |
|                                                                                    | 3054612 | 120 |   |
|                                                                                    | 3054613 | 130 |   |
|                                                                                    | 3054614 | 140 |   |
|                                                                                    | 3054615 | 150 |   |
|                                                                                    | 3054616 | 160 |   |
|                                                                                    | 3052318 | 180 |   |
|                                                                                    | 3052320 | 200 |   |
|                                                                                    | 3052322 | 220 |   |
|                                                                                    | 3052325 | 250 |   |
|                                                                                    | 3052330 | 300 |   |
|                                                                                    | 3052335 | 350 |   |

fig. 33

#### FALDALE INCLINATO CON BASE IN PIOMBO


|                                                                                      | Codice  | Ø   | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|  | 3054708 | 80  |   |
|                                                                                      | 3054710 | 100 |   |
|                                                                                      | 3054712 | 120 |   |
|                                                                                      | 3054713 | 130 |   |
|                                                                                      | 3054714 | 140 |   |
|                                                                                      | 3054715 | 150 |   |
|                                                                                      | 3054716 | 160 |   |
|                                                                                      | 3051918 | 180 |   |
|                                                                                      | 3051920 | 200 |   |
|                                                                                      | 3051922 | 220 |   |
|                                                                                      | 3051925 | 250 |   |
|                                                                                      | 3051930 | 300 |   |
|                                                                                      | 3051935 | 350 |   |

fig. 37

### CAMINI MONOPARETE INOX 316L SISTEMA "GRIP" •

#### RIDUZIONI O AUMENTI INOX VARI TIPI

Per riduzioni diverse nei diametri e nelle forme dallo standard aumento del 50% rispetto al diametro superiore.

• AUMENTO STANDARD

fig. 283

• RIDUZIONE FUORI STANDARD

fig. 284

| Codice  | Ø         | € |
|---------|-----------|---|
| 4017999 | 50Mx80F   |   |
| 4018000 | 60Mx80F   |   |
| 4018001 | 80Mx100F  |   |
| 4018002 | 80Mx120F  |   |
| 4018003 | 80Mx130F  |   |
| 4018004 | 80Mx140F  |   |
| 4018005 | 80Mx150F  |   |
| 4018006 | 80Mx160F  |   |
| 4018007 | 80Mx180F  |   |
| Codice  | Ø         | € |
| 4018011 | 100Mx120F |   |
| 4018012 | 100Mx130F |   |
| 4018013 | 100Mx140F |   |
| 4018014 | 100Mx150F |   |
| 4018015 | 100Mx160F |   |
| 4018017 | 100Mx200F |   |
| Codice  | Ø         | € |
| 4018019 | 110Mx130F |   |
| Codice  | Ø         | € |
| 4018021 | 120Mx130F |   |
| 4018022 | 120Mx140F |   |
| 4018023 | 120Mx150F |   |
| 4018024 | 120Mx160F |   |
| Codice  | Ø         | € |
| 4018029 | 125Mx130F |   |

• FUORI STANDARD

fig. 285

• FUORI STANDARD

fig. 286

| Codice  | Ø         | € |
|---------|-----------|---|
| 4018031 | 130Mx140F |   |
| 4018032 | 130Mx150F |   |
| 4018033 | 130Mx160F |   |
| Codice  | Ø         | € |
| 4018041 | 140Mx150F |   |
| 4018042 | 140Mx160F |   |
| Codice  | Ø         | € |
| 4018051 | 150Mx160F |   |
| 4018052 | 150Mx180F |   |
| 4018053 | 150Mx200F |   |
| Codice  | Ø         | € |
| 4018061 | 160Mx180F |   |
| 4018062 | 160Mx200F |   |
| Codice  | Ø         | € |
| 4018071 | 180Mx200F |   |
| Codice  | Ø         | € |
| 4018081 | 200Mx220F |   |
| 4018082 | 200Mx250F |   |
| 4018086 | 200Mx300F |   |
| Codice  | Ø         | € |
| 4018089 | 220Mx250F |   |
| Codice  | Ø         | € |
| 4018090 | 250Mx300F |   |
| Codice  | Ø         | € |
| 4018096 | 300Mx350F |   |
| 4018097 | 350Mx400F |   |
| 4018098 | 400Mx450F |   |

#### TRAMOGGIE QUADRATE O RETTANGOLARI PER ROTONDO

fig. 46 A

I PREZZI VERRANNO  
COMUNICATI AL  
MOMENTO DELL'ORDINE  
IN BASE ALLA RICHIESTA E  
ALLE MISURE SPECIFICATE DAL  
CLIENTE

fig. 46 B

L'ACQUIRENTE HA IL PRECISO ONERE DI ACCERTARE PREVENTIVAMENTE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO PER IL TIPO DI USO O DI IMPIEGO CHE NE VOGLIA FARE



SPESORE MM 30 IN LANA DI ROCCIA A FIBRE ORIENTATE  
ACCOPIATE CON ALLUMINIO RETINATO

LUNGHEZZA MT. 1

| Descrizione          | Codice  | Ø   | € |
|----------------------|---------|-----|---|
| confezione x10 pezzi | 2500080 | 80  |   |
| confezione x8 pezzi  | 2500100 | 100 |   |
| confezione x7 pezzi  | 2500120 | 120 |   |
| confezione x7 pezzi  | 2500130 | 130 |   |
| confezione x7 pezzi  | 2500140 | 140 |   |
| confezione x7 pezzi  | 2500150 | 150 |   |
| confezione x6 pezzi  | 2500160 | 160 |   |
| confezione x6 pezzi  | 2500180 | 180 |   |
| confezione x5 pezzi  | 2500200 | 200 |   |
| confezione x5 pezzi  | 2500220 | 220 |   |
| confezione x4 pezzi  | 2500250 | 250 |   |
| confezione x3 pezzi  | 2500300 | 300 |   |
| confezione x2 pezzi  | 2500350 | 350 |   |

NASTRO ADESIVO ALLUMINATO

| Descrizione                                           | Codice  | Altezza | € |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---|
| in rotoli da 50 metri<br>di alluminio<br>adesivizzato | 2570050 | 50 mm   |   |
|                                                       | 2570070 | 70 mm   |   |

SILICONE SIGILLANTE

| Descrizione     | Codice  | Quantità | € |
|-----------------|---------|----------|---|
| silicone 300° C | 2581255 | 310 ML   |   |

COPPELLE TIPO: CHM-S LAMELLA DIA


CARATTERISTICHE TECNICHE / PRESTAZIONALI

| QUALITA'                                                | SIMBOLO        | VALORI                                                                                                                                                        |       |       |       |       |       | UNITA'          | NORMA        |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|
| Applicazione                                            |                | Isolamento di canne fumarie monoparete                                                                                                                        |       |       |       |       |       |                 |              |
| Vantaggi                                                |                | Incombustibile, idrorepellente, chimicamente inerte, performance costanti nel tempo, facile da installare, facile da tagliare, resiliente, forte e flessibile |       |       |       |       |       |                 |              |
| Temperatura massima di servizio                         | -              | 300 (il rivestimento in alluminio può essere esposto a temperature fino a 100°C)                                                                              |       |       |       |       |       | °C              | DIN EN 14706 |
| Conducibilità termica alla temperatura                  | t              | 50                                                                                                                                                            | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | °C<br>W / (m.k) | DIN EN 12667 |
|                                                         | λ              | 0.044                                                                                                                                                         | 0.054 | 0.068 | 0.087 | 0.109 | 0.135 |                 |              |
| Densità nominale                                        | p              | 50                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       | Kg/m³           | DIN EN 1602  |
| Qualità superiore AS                                    | -              | ≤ 10                                                                                                                                                          |       |       |       |       |       | ppm             | DIN EN 13468 |
| Idrorepellenza                                          | W <sub>p</sub> | ≤ 1                                                                                                                                                           |       |       |       |       |       | -               | AGI Q 132    |
| Reazione al fuoco (euroclasse)                          | -              | A2                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       | -               | EN 13501-1   |
| Punto di fusione delle fibre                            | -              | > 1000                                                                                                                                                        |       |       |       |       |       | °C              | DIN 4102-17  |
| Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo | S <sub>p</sub> | > 100                                                                                                                                                         |       |       |       |       |       | μ               | EN 12086     |

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati ed aggiornati in qualsiasi momento senza alcun preavviso a seconda della discrezionalità del nostro fornitore. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto.

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Obbligo di installazione con la freccia del senso fumi rivolta verso l'alto **pena la decadenza della garanzia.**
2. Tagliare il flessibile diritto con un disco sottile
3. Rifilare il bordo per eliminare bave ed imperfezioni
4. Appoggiare gli adattatori sul bordo, avvitare in senso sinistro ed in caso di utilizzo dei fumi in pressione, sigillare con un silicone idoneo alle alte temperature

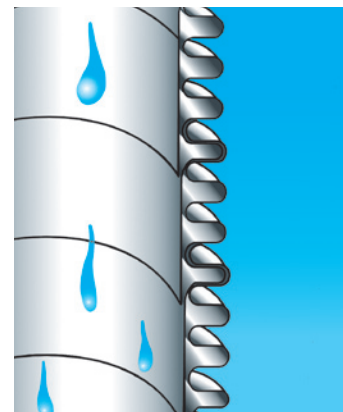

### • CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE RISPONDENTI AI TEST DI OMOLOGAZIONE "KIWA" NUMERO 0694-CPR-8394 SECONDO NORMA EN 1856-2

| DIAMETRI INTERNI DI SERIE                  | 80                                                                                  | 100       | 120        | 130        | 140        | 150        | 160        | 180        | 200        | 220        | 250        | 300        |            |  |  |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| DIAMETRI ESTERNI DI SERIE                  | 88                                                                                  | 102       | 128        | 138        | 148        | 158        | 168        | 188        | 208        | 228        | 258        | 308        |            |  |  |  |
| APPLICAZIONI GENERALI                      | FUMI UMIDI E SECCHI IN PRESSIONE E DEPRESSIONE, ARIA, ARIA VENTILATA, VAPORI        |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
| APPLICAZIONI SCONSIGLIATE                  | INSTALLAZIONI IN AMBIENTI ALOGENI O AD ALTO GRADO SALINO (DECADENZA DELLA GARANZIA) |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
| RAGGI MINIMI DI CURVATURA                  | Ø<br>mm                                                                             | 80<br>150 | 100<br>180 | 120<br>200 | 130<br>210 | 140<br>220 | 150<br>250 | 160<br>260 | 180<br>280 | 200<br>300 | 220<br>330 | 250<br>380 | 300<br>460 |  |  |  |
| GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO<br>DAL Ø 80 AL 300 | IN ACCIAIO INOX 316 L A VITE CON O SENZA ELASTOMERO SIGILLANTE IDONEO               |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
| COMBUSTIBILI DI IMPIEGO IN<br>PRESSIONE    | GAS E GASOLIO (OBBLIGO DI ELASTOMERO SIGILLANTE IDONEO)                             |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
| COMBUSTIBILI DI IMPIEGO IN<br>DEPRESSIONE  | TUTTI I COMBUSTIBILI GASSOSI, LIQUIDI E SOLIDI                                      |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |

### • DESIGNAZIONE DEL SISTEMA SECONDO NORMA EN 1856-2

| T200                     | P1                     | W                                           | Vm                                            | L20                                | 011                      | O                                                   | SISTEMA CON ELASTOMERI SIGILLANTI DI TENUTA   |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| T200                     | P1                     | W                                           | Vm                                            | L50                                | 011                      | O                                                   | SISTEMA CON ELASTOMERI SIGILLANTI DI TENUTA   |
| T450                     | N1                     | D                                           | Vm                                            | L20                                | 011                      | G                                                   | SISTEMA SENZA ELASTOMERI SIGILLANTI DI TENUTA |
| T450                     | N1                     | D                                           | Vm                                            | L50                                | 011                      | G                                                   | SISTEMA SENZA ELASTOMERI SIGILLANTI DI TENUTA |
| CLASSE DI<br>TEMPERATURA | CLASSE DI<br>PRESSIONE | CLASSE DI<br>RESISTENZA<br>ALLE<br>CONDENSE | CLASSE DI<br>RESISTENZA<br>ALLA<br>CORROSIONE | TIPO E<br>QUALITÀ DEL<br>MATERIALE | SPESORE DEL<br>MATERIALE | CLASSE DI<br>RESISTENZA<br>AL FUOCO DI<br>FULIGGINE | ACCESSORI OBBLIGATORI                         |

## TUBO FLESSIBILE INOX A DOPPIA PARETE "LISCIOLINE" SISTEMA "LISCIOLINE" •


|  | Codice  | Descrizione                                | Ø   | lung. rotolo | €/MT |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----|--------------|------|
|                                                                                  | 3057080 | TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE "LISCIOLINE" | 80  | 30 mt        |      |
|                                                                                  | 3057100 | TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE "LISCIOLINE" | 100 | 30 mt        |      |
|                                                                                  | 3057120 | TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE "LISCIOLINE" | 120 | 30 mt        |      |
|                                                                                  | 3057130 | TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE "LISCIOLINE" | 130 | 30 mt        |      |
|                                                                                  | 3057140 | TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE "LISCIOLINE" | 140 | 30 mt        |      |
|                                                                                  | 3057150 | TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE "LISCIOLINE" | 150 | 30 mt        |      |
|                                                                                  | 3057160 | TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE "LISCIOLINE" | 160 | 30 mt        |      |
|                                                                                  | 3057180 | TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE "LISCIOLINE" | 180 | 20 mt        |      |
|                                                                                  | 3057200 | TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE "LISCIOLINE" | 200 | 20 mt        |      |
|                                                                                  | 3057220 | TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE "LISCIOLINE" | 220 | 20 mt        |      |
|                                                                                  | 3057250 | TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE "LISCIOLINE" | 250 | 20 mt        |      |
|                                                                                  | 3057300 | TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE "LISCIOLINE" | 300 | 10 mt        |      |

**LISCIOLINE**  
CORRULINE - ALLULINE


### INGOMBRO MEDIO DEI ROTOLI

|  | DIAMETRO INTERNO  | 80      | 100    | 120    | 130     | 140     | 150     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                                                                                    | DIMENSIONI ROTOLO | 82x73   | 93x93  | 96x96  | 100x100 | 106x106 | 112x112 |
|                                                                                    | DIAMETRO INTERNO  | 160     | 180    | 200    | 220     | 250     | 300     |
|                                                                                    | DIMENSIONI ROTOLO | 116x116 | 136x70 | 140x86 | 152x92  | 162x102 | 172x86  |


### GIUNTO "RML" DI RACCORDO MASCHIO PER FLESSIBILE "LISCIOLINE" CON MONOPARETE RIGIDA

|  | Codice  | Ø   | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|                                                                                    | 3058608 | 80  |   |
|                                                                                    | 3058610 | 100 |   |
|                                                                                    | 3058612 | 120 |   |
|                                                                                    | 3058613 | 130 |   |
|                                                                                    | 3058614 | 140 |   |
|                                                                                    | 3058615 | 150 |   |
|                                                                                    | 3058616 | 160 |   |
|                                                                                    | 3058618 | 180 |   |
|                                                                                    | 3058620 | 200 |   |
|                                                                                    | 3058622 | 220 |   |
|                                                                                    | 3058625 | 250 |   |
|                                                                                    | 3058630 | 300 |   |

### GIUNTO "RFL" DI RACCORDO FEMMINA PER FLESSIBILE "LISCIOLINE" CON MONOPARETE RIGIDA

|  | Codice  | Ø   | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|                                                                                      | 3058708 | 80  |   |
|                                                                                      | 3058710 | 100 |   |
|                                                                                      | 3058712 | 120 |   |
|                                                                                      | 3058713 | 130 |   |
|                                                                                      | 3058714 | 140 |   |
|                                                                                      | 3058715 | 150 |   |
|                                                                                      | 3058716 | 160 |   |
|                                                                                      | 3058718 | 180 |   |
|                                                                                      | 3058720 | 200 |   |
|                                                                                      | 3058722 | 220 |   |
|                                                                                      | 3058725 | 250 |   |
|                                                                                      | 3058730 | 300 |   |

### MANICOTTO "MFFL" FEMMINA/FEMMINA "LISCIOLINE"

|  | Codice  | Ø   | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|                                                                                    | 3058908 | 80  |   |
|                                                                                    | 3058910 | 100 |   |
|                                                                                    | 3058912 | 120 |   |
|                                                                                    | 3058913 | 130 |   |
|                                                                                    | 3058914 | 140 |   |
|                                                                                    | 3058915 | 150 |   |
|                                                                                    | 3058916 | 160 |   |
|                                                                                    | 3058918 | 180 |   |
|                                                                                    | 3058920 | 200 |   |
|                                                                                    | 3058922 | 220 |   |
|                                                                                    | 3058925 | 250 |   |
|                                                                                    | 3058930 | 300 |   |

### COLLARE DI CENTRAGGIO PER INTUBAZIONE


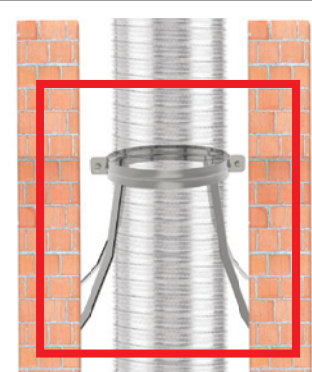
|  | Codice  | Ø   | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|                                                                                      | 3055308 | 80  |   |
|                                                                                      | 3055310 | 100 |   |
|                                                                                      | 3055312 | 120 |   |
|                                                                                      | 3055313 | 130 |   |
|                                                                                      | 3055314 | 140 |   |
|                                                                                      | 3055315 | 150 |   |
|                                                                                      | 3055316 | 160 |   |
|                                                                                      | 3052618 | 180 |   |
|                                                                                      | 3052620 | 200 |   |
|                                                                                      | 3052622 | 220 |   |
|                                                                                      | 3052625 | 250 |   |
|                                                                                      | 3052630 | 300 |   |

fig. 28

FLESSIBILE CORRUGATO INTERNO INOX SPESSORE 0.12 mm (+/- 10%)

PRODUZIONE A RICHIESTA

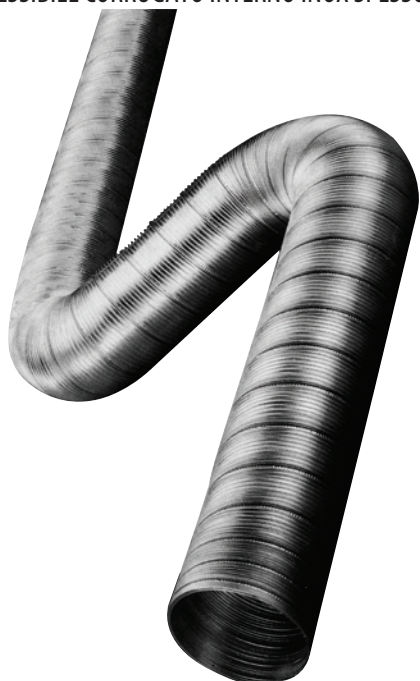

| Codice         | Ø   | lung. rotolo | €/mt |
|----------------|-----|--------------|------|
| <b>3057008</b> | 80  | 30 mt        |      |
| <b>3057010</b> | 100 | 30 mt        |      |
| <b>3057012</b> | 120 | 30 mt        |      |
| <b>3057013</b> | 130 | 30 mt        |      |
| <b>3057014</b> | 140 | 30 mt        |      |
| <b>3057015</b> | 150 | 30 mt        |      |
| <b>3057016</b> | 160 | 30 mt        |      |
| <b>3057018</b> | 180 | 20 mt        |      |
| <b>3057020</b> | 200 | 20 mt        |      |
| <b>3057022</b> | 220 | 20 mt        |      |
| <b>3057025</b> | 250 | 20 mt        |      |
| <b>3057030</b> | 300 | 10 mt        |      |

**NON SI FORNISCONO LUNGHEZZE DIVERSE DALLO STANDARD**

MANICOTTO DI GIUNZIONE INOX MASCHIO - MASCHIO

| Codice         | Ø   |
|----------------|-----|
| <b>4014108</b> | 80  |
| <b>4014110</b> | 100 |
| <b>4014112</b> | 120 |
| <b>4014113</b> | 130 |
| <b>4014114</b> | 140 |
| <b>4014115</b> | 150 |
| <b>4014116</b> | 160 |
| <b>4014118</b> | 180 |
| <b>4014120</b> | 200 |
| <b>4014122</b> | 220 |
| <b>4014125</b> | 250 |
| <b>4014130</b> | 300 |



## FLESSIBILI ALLUMINIO IN ROTOLI DA 10 MT.



| Codice       | Ø         | € al rotolo | Confezione |
|--------------|-----------|-------------|------------|
| <b>FN424</b> | <b>40</b> |             | <b>10</b>  |
| <b>FN524</b> | <b>50</b> |             | <b>10</b>  |
| <b>FN624</b> | <b>60</b> |             | <b>10</b>  |


**ALLUMINIO NATURALE AL 99,5% •**  
**TEMPERATURA MASSIMA 300° C •**

**LISCIOLINE**  
**CORRULINE - ALLULINE**

## FLESSIBILI IN ALLUMINIO ESTENSIBILI

- **Pezzi compressi a circa 1 mt. ed estensibili fino a circa 3 mt.**
- **Alluminio naturale al 99,5%**
- **Spessore 0,12 mm**
- **Temperatura massima 300°C in alluminio naturale**
- **Temperatura massima 200°C in alluminio verniciato bianco**

FLESSIBILI ESTENSIBILI COMPRESSI IN ALLUMINIO NATURALE

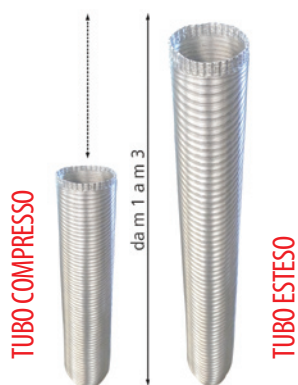[illegible]

## TUBI FLESSIBILI O DI ALLUMINIO PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CONDIZIONATA O RISCALDATA

**FAL**

Multistrato di laminato di alluminio con incorporata armatura in filo d'acciaio armonico spiralato.

## CARATTERISTICHE

**Temperature di esercizio:** Da -30°C a + 250°C

**Pressione di esercizio:** Max. 300 mm. H<sub>2</sub>O

**Velocità dell'aria:** Max. 32 m/sec.

**Raggio di curvatura: 0,6 x Ø.**


**Resistenza al fuoco:** Incombustibile, classe MO del C.S.T.B.  
(NORMA FRANCESE)

## APPLICAZIONI

Diffusione dell'aria condizionata e dell'aria riscaldata.

| Codice         | Ø int.     | € / mt.   | Confezione |
|----------------|------------|-----------|------------|
| <b>4060231</b> | <b>82</b>  | <b>10</b> | <b>mt.</b> |
| <b>4060232</b> | <b>102</b> | <b>10</b> | <b>mt.</b> |
| <b>4060234</b> | <b>127</b> | <b>10</b> | <b>mt.</b> |
| <b>4060235</b> | <b>152</b> | <b>10</b> | <b>mt.</b> |
| <b>4060236</b> | <b>160</b> | <b>10</b> | <b>mt.</b> |
| <b>4060237</b> | <b>180</b> | <b>10</b> | <b>mt.</b> |
| <b>4060238</b> | <b>203</b> | <b>10</b> | <b>mt.</b> |
| <b>4060239</b> | <b>254</b> | <b>10</b> | <b>mt.</b> |
| <b>4060240</b> | <b>305</b> | <b>10</b> | <b>mt.</b> |

a richiesta diametri fino a 610

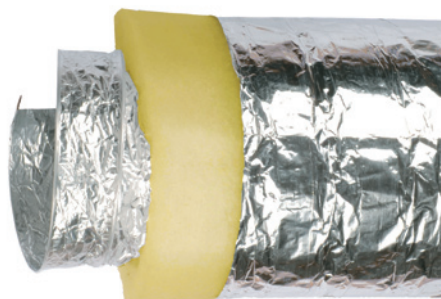

## FALISOL

Tubo pre-isolato realizzato con condotto interno **FAL**, isolamento con materassino in fibre di vetro sp. 25mm. e rivestimento esterno "vapor-barrier" in laminato d'alluminio rinforzato.

## CARATTERISTICHE

**Temperature di esercizio:** Da -30°C a + 250°C

**Pressione di esercizio:** Max. 300 mm. H<sub>2</sub>O

**Velocità dell'aria:** Max. 32 m/sec.

**Raggio di curvatura:** 0,6 x Ø.

### Resistenza al fuoco:

- Incombustibile, classe M0 - M1 ( NORME FRANCESI )

- Non combustibile Lloyd Registers


## APPLICAZIONI

Diffusione dell'aria condizionata e dell'aria riscaldata.

[illegible]


## Raccordi ed accessori

## MANICOTTI DI GIUNZIONE ZINCATI MASCHIO - MASCHIO

[illegible]

## RIDUZIONI ZINCATE

[illegible]

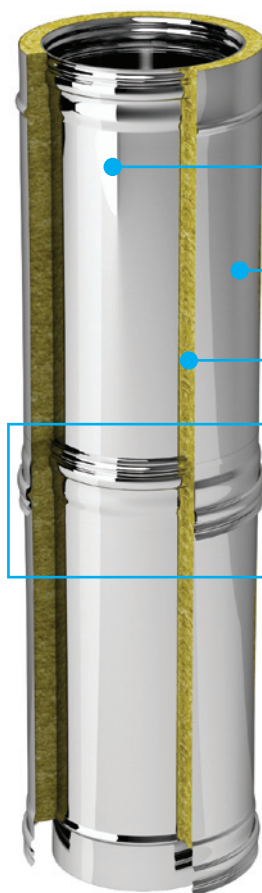

PARETE INTERNA

PARETE ESTERNA

ISOLAMENTO

**PONTE TERMICO  
ASSENTE  
CONTINUITÀ DI  
ISOLAMENTO**

### •• TIPOLOGIE DEI MATERIALI INTERNI ED ESTERNI: DI SERIE E A RICHIESTA

INTERNO INOX AISI 316L

INTERNO INOX AISI 316L

INTERNO INOX AISI 316L

INTERNO INOX AISI 316L



ESTERNO



ESTERNO

VERNICIATURA COLORATA  
**RAL A RICHIESTA**

| DIAMETRI INTERNI/ESTERNI DI SERIE                                      | 80<br>130                                                                                                                                                                                                            | 100<br>150 | 130<br>180 | 150<br>200 | 180<br>230 | 200<br>250 | 250<br>300 | 300<br>350 | 350<br>400 | 400<br>450 | 450<br>500 | 500<br>600 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DIAMETRI INTERNI/ESTERNI CON ISOLANTE SPESSORE 25mm <b>A RICHIESTA</b> | 550<br>600                                                                                                                                                                                                           | 600<br>650 | 700<br>750 | 800<br>850 |            |            |            |            |            |            |            |            |
| DIAMETRI INTERNI/ESTERNI CON ISOLANTE SPESSORE 50mm <b>A RICHIESTA</b> | 350<br>450                                                                                                                                                                                                           | 400<br>500 | 450<br>550 | 600<br>700 | 700<br>800 | 800<br>900 |            |            |            |            |            |            |
| MATERIALE INTERNO DAL Ø 80 AL Ø 500                                    | INOX AISI 316L (DIN 1.4404) SPESSORE 5/10                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MATERIALE ESTERNO DAL Ø 80 AL Ø 600                                    | INOX AISI 304 (DIN 1.4301) SPESSORE 5/10                                                                                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MATERIALE INTERNO DAL Ø 550 AL Ø 800                                   | INOX AISI 316L (DIN 1.4404) SPESSORE 6/10                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MATERIALE ESTERNO DAL Ø 650 AL Ø 900                                   | INOX AISI 304 (DIN 1.4301) SPESSORE 6/10                                                                                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MATERIALE DI ISOLAMENTO                                                | LANA DI ROCCIA A FIBRE ORIENTATE DENSITÀ 115 KG/MC CON BARRIERA ANTIVAPORE IN ALLUMINIO                                                                                                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MATERIALI DI ISOLAMENTO <b>A RICHIESTA</b>                             | FIBRO-CERAMICA O SILICATO DI CALCIO                                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| SPESSORE DELL'ISOLAMENTO DI SERIE                                      | DA 25MM DAI DIAMETRI INTERNI 80 FINO AL DIAMETRO 450<br>DA 50MM PER IL DIAMETRO INTERNO 500                                                                                                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| SPESSORE DELL'ISOLAMENTO A RICHIESTA (ANCHE PER GRUPPI ELETTROGENI)    | DA 25MM PER DIAMETRI INTERNI Ø 550 FINO AL Ø 800<br>DA 50MM PER DIAMETRI INTERNI Ø 350 FINO AL Ø 800<br>DA 75MM PER DIAMETRI INTERNI 80-100-150-200-250-300-350<br>DA 100MM PER DIAMETRI INTERNI 100-150-200-250-300 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| TENUTA MECCANICA                                                       | CON FASCETTE COPRIGIUNTO OBBLIGATORIE <b>FORNITE SEPARATAMENTE</b>                                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| TENUTA ALLE PRESSIONI (P1) E ALLE CONDENSE (W)                         | CON GIUNZIONI SILICONICHE FINO AL Ø INTERNO 300 <b>FORNITE SEPARATAMENTE</b>                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO                                            | FUMI UMIDI E SECCHI IN PRESSIONE E DEPRESSIONE, GAS, GASOLIO, LEGNA, PELLETS, ARIA, ARIA VENTILATA, VAPORI                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| APPLICAZIONI SCONSIGLIATE                                              | INSTALLAZIONI IN AMBIENTI ALOGENI O AD ALTO GRADO SALINO (DECADENZA DELLA GARANZIA)                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

• DESIGNAZIONE DEL SISTEMA SECONDO NORMA EN 1856-1

**COMPONENTI OBBLIGATORI IN BASE ALLA DESIGNAZIONE**

|             |           |          |           |            |            |          |           |                                                                        |
|-------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>T200</b> | <b>P1</b> | <b>W</b> | <b>V2</b> | <b>L50</b> | <b>050</b> | <b>O</b> | <b>40</b> | DAL Ø 80 AL Ø 300 CON GUARNIZIONE E FASCETTA DI GIUNZIONE ESTERNA      |
| <b>T450</b> | <b>N1</b> | <b>D</b> | <b>V2</b> | <b>L50</b> | <b>050</b> | <b>G</b> | <b>85</b> | DAL Ø 80 AL Ø 500 SENZA GUARNIZIONE CON FASCETTA DI GIUNZIONE ESTERNA  |
| <b>T450</b> | <b>N1</b> | <b>D</b> | <b>V2</b> | <b>L50</b> | <b>060</b> | <b>G</b> | <b>85</b> | DAL Ø 550 AL Ø 800 SENZA GUARNIZIONE CON FASCETTA DI GIUNZIONE ESTERNA |
| <b>T600</b> | <b>N1</b> | <b>D</b> | <b>V2</b> | <b>L50</b> | <b>050</b> | <b>G</b> | <b>85</b> | DAL Ø 80 AL Ø 500 SENZA GUARNIZIONE CON FASCETTA DI GIUNZIONE ESTERNA  |


• DESIGNAZIONE DEL SISTEMA SECONDO NORMA EN 1856-2

**COMPONENTI OBBLIGATORI IN BASE ALLA DESIGNAZIONE**

|                       |                     |                                    |                                      |                                                     |                                  |                                            |                                            |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T200</b>           | <b>P1</b>           | <b>W</b>                           | <b>V2</b>                            | <b>L50</b>                                          | <b>050</b>                       | <b>O</b>                                   | <b>60</b>                                  | DAL Ø 80 AL Ø 300 CON GUARNIZIONE E FASCETTA DI GIUNZIONE ESTERNA                     |
| <b>T450</b>           | <b>N1</b>           | <b>D</b>                           | <b>V2</b>                            | <b>L50</b>                                          | <b>050</b>                       | <b>G</b>                                   | <b>450</b>                                 | DAL Ø 80 AL Ø 500 SENZA GUARNIZIONE CON FASCETTA DI GIUNZIONE ESTERNA                 |
| <b>T450</b>           | <b>N1</b>           | <b>D</b>                           | <b>V2</b>                            | <b>L50</b>                                          | <b>060</b>                       | <b>G</b>                                   | <b>450</b>                                 | DAL Ø 550 AL Ø 800 SENZA GUARNIZIONE CON FASCETTA DI GIUNZIONE ESTERNA                |
| CLASSE DI TEMPERATURA | CLASSE DI PRESSIONE | CLASSE DI RESISTENZA ALLE CONDENSE | CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE | TIPO E QUALITÀ DEL MATERIALE INTERNO INOX AISI 316L | SPESSORE DEL MATERIALE 5/10 6/10 | CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE | DISTANZA MINIMA DEI MATERIALI COMBUSTIBILI | <b>NOTA IMPORTANTE:<br/>SENZA L'USO DEI COMPONENTI OBBLIGATORI DECADE LA GARANZIA</b> |

## Buse Double Paroi - Dubbelwandige rookgaskanaal

SCHEMA DI MONTAGGIO:

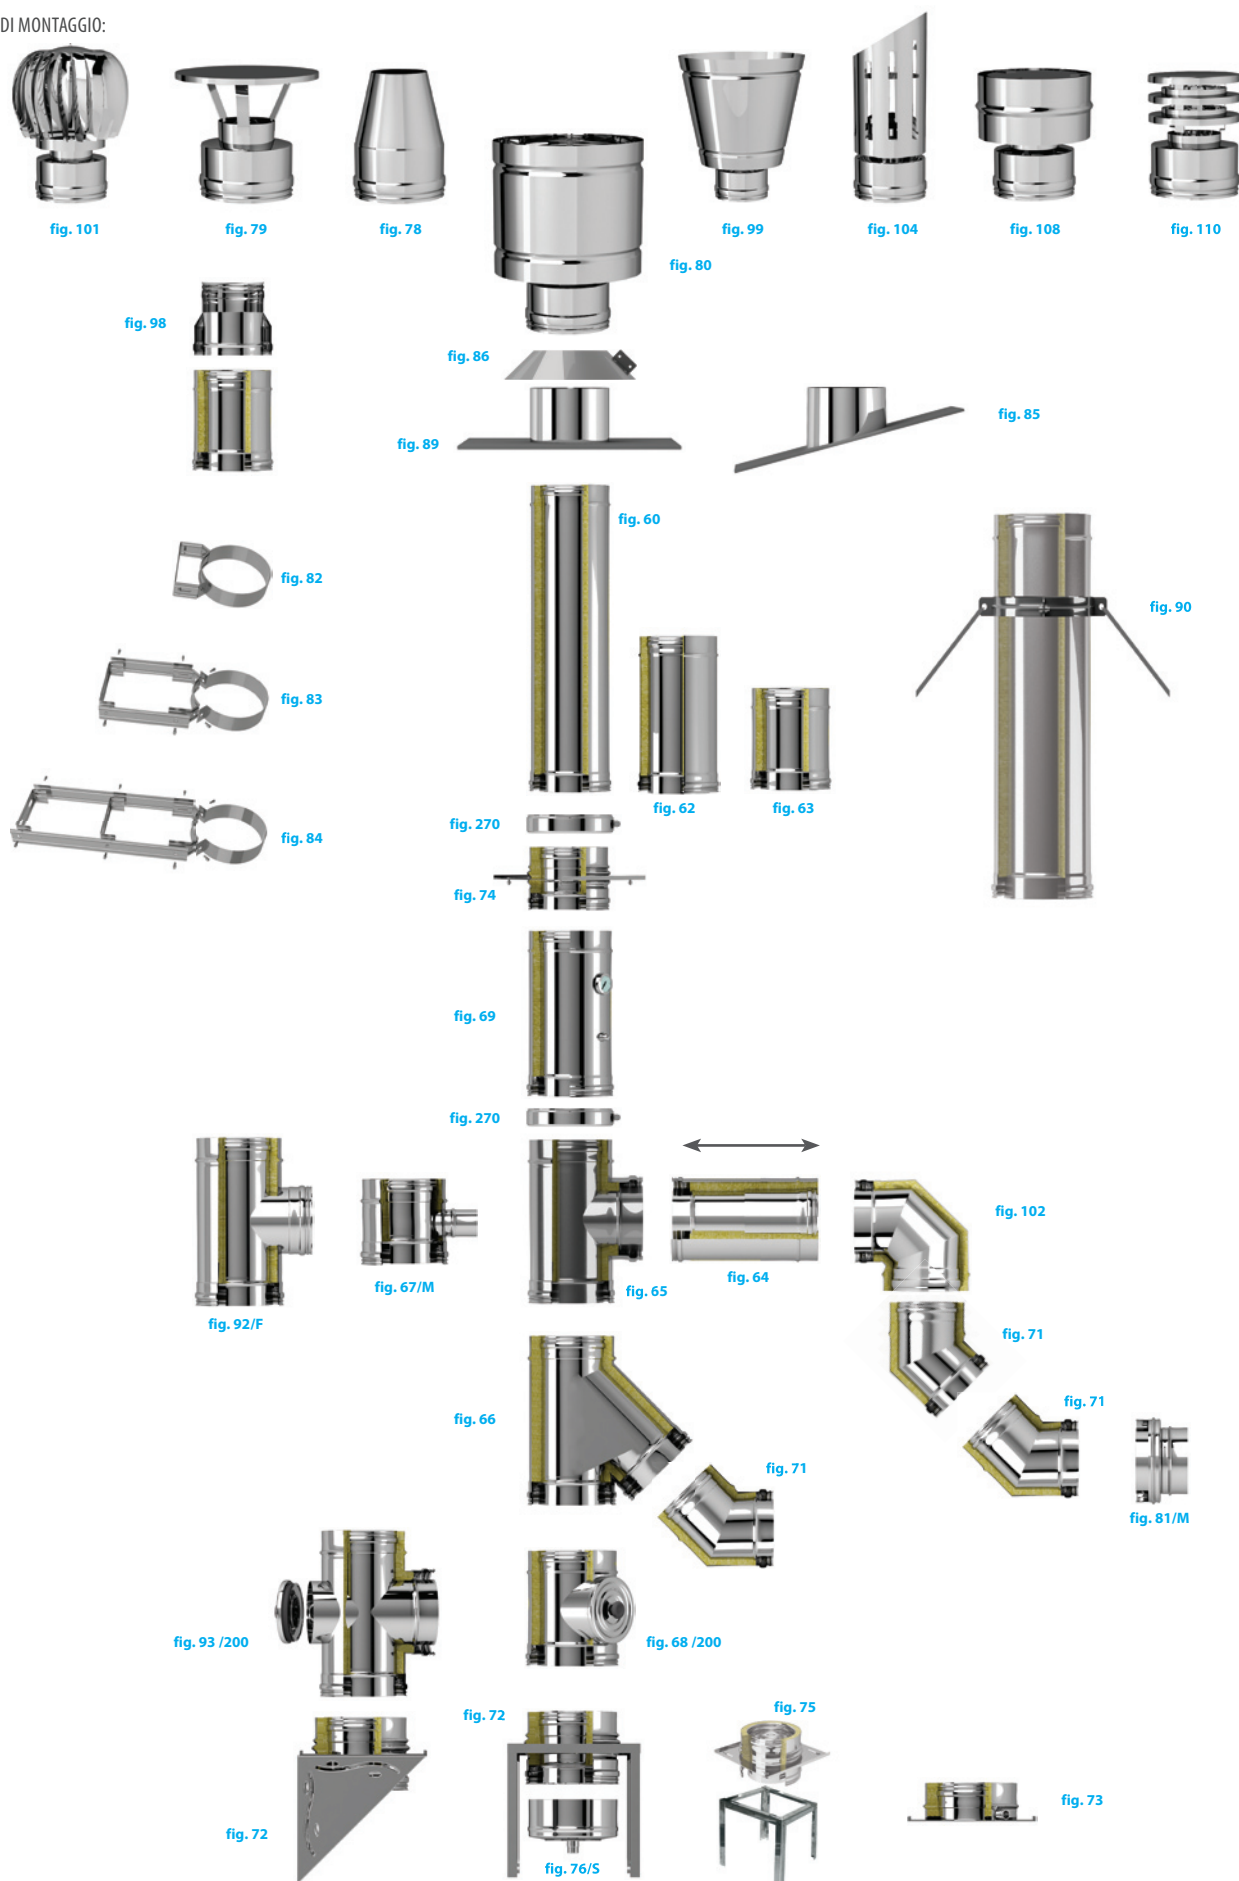

**LE FASCETTE COPRIGIUNTO - GIUNZIONE E LE GUARNIZIONI INTERNE NON SONO COMPRESI NEL PREZZO.**

## MODULO LINEARE L = 995

| Codice  | Ø interno/esterno | € |
|---------|-------------------|---|
| 3060008 | 80-130            |   |
| 3060010 | 100-150           |   |
| 3060013 | 130-180           |   |
| 3060015 | 150-200           |   |
| 3060018 | 180-230           |   |
| 3060020 | 200-250           |   |
| 3060025 | 250-300           |   |
| 3060030 | 300-350           |   |
| 3060035 | 350-400           |   |
| 3060040 | 400-450           |   |
| 3060045 | 450-500           |   |
| 3060050 | 500-600           |   |

## MODULO LINEARE L = 495

| Codice  | Ø interno/esterno | € |
|---------|-------------------|---|
| 3060208 | 80-130            |   |
| 3060210 | 100-150           |   |
| 3060213 | 130-180           |   |
| 3060215 | 150-200           |   |
| 3060218 | 180-230           |   |
| 3060220 | 200-250           |   |
| 3060225 | 250-300           |   |
| 3060230 | 300-350           |   |
| 3060235 | 350-400           |   |
| 3060240 | 400-450           |   |
| 3060245 | 450-500           |   |
| 3060250 | 500-600           |   |

## MODULO LINEARE L = 325

| Codice  | Ø interno/esterno | € |
|---------|-------------------|---|
| 3061608 | 80-130            |   |
| 3061610 | 100-150           |   |
| 3061613 | 130-180           |   |
| 3061615 | 150-200           |   |
| 3061618 | 180-230           |   |
| 3061620 | 200-250           |   |
| 3061625 | 250-300           |   |
| 3061630 | 300-350           |   |

## MODULO LINEARE L = 245

| Codice  | Ø interno/esterno | € |
|---------|-------------------|---|
| 3060308 | 80-130            |   |
| 3060310 | 100-150           |   |
| 3060313 | 130-180           |   |
| 3060315 | 150-200           |   |
| 3060318 | 180-230           |   |
| 3060320 | 200-250           |   |
| 3060325 | 250-300           |   |
| 3060330 | 300-350           |   |
| 3060335 | 350-400           |   |
| 3060340 | 400-450           |   |
| 3060345 | 450-500           |   |
| 3060350 | 500-600           |   |

fig. 60-62-63-91

## MODULO TELESCOPICO L = 320÷450

| Codice  | Ø interno/esterno | € |
|---------|-------------------|---|
| 3060408 | 80-130            |   |
| 3060410 | 100-150           |   |
| 3060413 | 130-180           |   |
| 3060415 | 150-200           |   |
| 3060418 | 180-230           |   |
| 3060420 | 200-250           |   |
| 3060425 | 250-300           |   |
| 3060430 | 300-350           |   |
| 3060435 | 350-400           |   |
| 3060440 | 400-450           |   |
| 3060445 | 450-500           |   |
| 3060450 | 500-600           |   |

fig. 64

## RACCORDO A T 90° USCITA DOPPIA PARETE

| Codice  | Ø interno/esterno | € |
|---------|-------------------|---|
| 3060608 | 80-130            |   |
| 3060610 | 100-150           |   |
| 3060613 | 130-180           |   |
| 3060615 | 150-200           |   |
| 3060618 | 180-230           |   |
| 3060620 | 200-250           |   |
| 3060625 | 250-300           |   |
| 3060630 | 300-350           |   |
| 3060635 | 350-400           |   |
| 3060640 | 400-450           |   |
| 3060645 | 450-500           |   |
| 3060650 | 500-600           |   |

fig. 65

## RACCORDO A T 90° - USCITA MONOPARETE MASCHIO

| Codice  | Ø interno/esterno | Ø uscita | € |
|---------|-------------------|----------|---|
| 3060908 | 80-130            | 80       |   |
| 3060910 | 100-150           | 100      |   |
| 3060913 | 130-180           | 130      |   |
| 3060915 | 150-200           | 150      |   |
| 3060918 | 180-230           | 180      |   |
| 3060920 | 200-250           | 200      |   |

fig. 92/M

## RACCORDO A T 90° - USCITA MONOPARETE FEMMINA

| Codice  | Ø interno/esterno | Ø uscita | € |
|---------|-------------------|----------|---|
| 3060970 | 80-130            | 80       |   |
| 3060971 | 100-150           | 100      |   |

fig. 92/F

## RACCORDO A T 90° - USCITA Ø 80 MONOPARETE MASCHIO

| Codice  | Ø interno/esterno | Ø uscita | € |
|---------|-------------------|----------|---|
| 3063110 | 100-150           | 80       |   |
| 3063113 | 130-180           | 80       |   |
| 3063115 | 150-200           | 80       |   |
| 3063118 | 180-230           | 80       |   |
| 3063120 | 200-250           | 80       |   |
| 3063125 | 250-300           | 80       |   |
| 3063130 | 300-350           | 80       |   |
| 3063135 | 350-400           | 80       |   |
| 3063140 | 400-450           | 80       |   |
| 3063145 | 450-500           | 80       |   |
| 3063150 | 500-600           | 80       |   |

fig. 67/M

## RACCORDO A T 135°

| Codice  | Ø interno/esterno | € |
|---------|-------------------|---|
| 3060708 | 80-130            |   |
| 3060710 | 100-150           |   |
| 3060713 | 130-180           |   |
| 3060715 | 150-200           |   |
| 3060718 | 180-230           |   |
| 3060720 | 200-250           |   |
| 3060725 | 250-300           |   |
| 3060730 | 300-350           |   |
| 3060735 | 350-400           |   |
| 3060740 | 400-450           |   |
| 3060745 | 450-500           |   |
| 3060750 | 500-600           |   |

fig. 66

**LE FASCETTE COPRIGIUNTO - GIUNZIONE E LE GUARNIZIONI INTERNE NON SONO COMPRESSE NEL PREZZO.**

**MODULO DI ISPEZIONE CON TAPPO PER FUMI FINO A 200°C**

| Codice  | Ø interno/esterno | € |
|---------|-------------------|---|
| 3061108 | 80-130            |   |
| 3061110 | 100-150           |   |
| 3061113 | 130-180           |   |
| 3061115 | 150-200           |   |
| 3061118 | 180-230           |   |
| 3061120 | 200-250           |   |
| 3061125 | 250-300           |   |
| 3061130 | 300-350           |   |
| 3061135 | 350-400           |   |
| 3061140 | 400-450           |   |
| 3061145 | 450-500           |   |
| 3061150 | 500-600           |   |

fig. 68/200

**MODULO DI ISPEZIONE CON TAPPO PER FUMI FINO A 750°C (ESEMPIO: LEGNA, PELLETS)**

| Codice  | Ø interno/esterno | € |
|---------|-------------------|---|
| 3061185 | 80-130            |   |
| 3061186 | 100-150           |   |
| 3061187 | 130-180           |   |
| 3061188 | 150-200           |   |
| 3061189 | 180-230           |   |
| 3061190 | 200-250           |   |
| 3061191 | 250-300           |   |
| 3061192 | 300-350           |   |
| 3061193 | 350-400           |   |
| 3061194 | 400-450           |   |
| 3061195 | 450-500           |   |
| 3061196 | 500-600           |   |

fig. 68/750

**RACCORDO A T 90° CON ISPEZIONE IN ASSE PER FUMI FINO A 200°C**

| Codice  | Ø interno/esterno | Ø ispezione | € |
|---------|-------------------|-------------|---|
| 3064101 | 80-130            | 80          |   |
| 3064102 | 100-150           | 100         |   |
|         |                   |             |   |
|         |                   |             |   |
|         |                   |             |   |
|         |                   |             |   |
|         |                   |             |   |
|         |                   |             |   |

fig. 96/200

**RACCORDO A T 90° CON ISPEZIONE IN ASSE PER FUMI FINO A 750°C (ESEMPIO: LEGNA, PELLETS)**

| Codice  | Ø interno/esterno | Ø ispezione | € |
|---------|-------------------|-------------|---|
| 3064111 | 80-130            | 80          |   |
| 3064112 | 100-150           | 100         |   |
|         |                   |             |   |
|         |                   |             |   |
|         |                   |             |   |
|         |                   |             |   |
|         |                   |             |   |
|         |                   |             |   |

fig. 96/750

**RACCORDO A T 90° CON ISPEZIONE IN ASSE PER FUMI FINO A 200°C**

| Codice  | Ø interno/esterno | Ø ispezione | € |
|---------|-------------------|-------------|---|
| 3064103 | 130-180           | 130         |   |
| 3064104 | 150-200           | 150         |   |
| 3064105 | 180-230           | 180         |   |
| 3064106 | 200-250           | 200         |   |
| 3064107 | 250-300           | 250         |   |
|         |                   |             |   |
|         |                   |             |   |
|         |                   |             |   |

fig. 93/200

**RACCORDO A T 90° CON ISPEZIONE IN ASSE PER FUMI FINO A 750°C (ESEMPIO: LEGNA, PELLETS)**

| Codice  | Ø interno/esterno | Ø ispezione | € |
|---------|-------------------|-------------|---|
| 3064113 | 130-180           | 130         |   |
| 3064114 | 150-200           | 150         |   |
| 3064115 | 180-230           | 180         |   |
| 3064116 | 200-250           | 200         |   |
| 3064117 | 250-300           | 250         |   |
|         |                   |             |   |
|         |                   |             |   |
|         |                   |             |   |

fig. 93/750

**MODULO PRELIEVO FUMI CON TERMOMETRO**

| Codice  | Ø interno/esterno | € |
|---------|-------------------|---|
| 3061208 | 80-130            |   |
| 3061210 | 100-150           |   |
| 3061213 | 130-180           |   |
| 3061215 | 150-200           |   |
| 3061218 | 180-230           |   |
| 3061220 | 200-250           |   |
| 3061225 | 250-300           |   |
| 3061230 | 300-350           |   |
| 3061235 | 350-400           |   |
| 3061240 | 400-450           |   |
| 3061245 | 450-500           |   |
| 3061250 | 500-600           |   |

fig. 69

**TAPPO CON SCARICO CONDENZA**

| Codice  | Ø interno/esterno | € |
|---------|-------------------|---|
| 3061008 | 80-130            |   |
| 3061010 | 100-150           |   |
| 3061013 | 130-180           |   |
| 3061015 | 150-200           |   |
| 3061018 | 180-230           |   |
| 3061020 | 200-250           |   |
| 3061025 | 250-300           |   |
| 3061030 | 300-350           |   |
| 3061035 | 350-400           |   |
| 3061040 | 400-450           |   |
| 3061045 | 450-500           |   |
| 3061050 | 500-600           |   |
| 4013590 | 3/4F              |   |

fig. 76/S

TAPPO CIECO DI CHIUSURA A RICHIESTA

**FASCETTA COPRIGIUNTO - GIUNZIONE ESTERNA OBBLIGATORIA**

| Codice  | Ø interno/esterno | € |
|---------|-------------------|---|
| 3060508 | 80-130            |   |
| 3060510 | 100-150           |   |
| 3060513 | 130-180           |   |
| 3060515 | 150-200           |   |
| 3060518 | 180-230           |   |
| 3060520 | 200-250           |   |
| 3060525 | 250-300           |   |
| 3060530 | 300-350           |   |
| 3060535 | 350-400           |   |
| 3060540 | 400-450           |   |
| 3060545 | 450-500           |   |
| 3060550 | 500-600           |   |

fig. 270

**TAPPO CHIUSO**

| Codice  | Ø interno/esterno | € |
|---------|-------------------|---|
| 3061070 | 80-130            |   |
| 3061071 | 100-150           |   |
| 3061072 | 130-180           |   |
| 3061073 | 150-200           |   |
| 3061074 | 180-230           |   |
| 3061075 | 200-250           |   |
| 3061076 | 250-300           |   |
| 3061077 | 300-350           |   |
| 3061078 | 350-400           |   |
|         |                   |   |
|         |                   |   |
|         |                   |   |

fig. 76/C

**LE FASCETTE COPRIGIUNTO - GIUNZIONE E LE GUARNIZIONI INTERNE NON SONO COMPRESSE NEL PREZZO.**

## SUPPORTO MURALE REGOLABILE DA 50 MM - A 80 MM


|                                                                                   | Codice  |         | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|
|  | 3062208 | 80-130  |   |
|                                                                                   | 3062210 | 100-150 |   |
|                                                                                   | 3062213 | 130-180 |   |
|                                                                                   | 3062215 | 150-200 |   |
|                                                                                   | 3062218 | 180-230 |   |
|                                                                                   | 3062220 | 200-250 |   |
|                                                                                   | 3062225 | 250-300 |   |
|                                                                                   | 3062230 | 300-350 |   |
|                                                                                   | 3062235 | 350-400 |   |
|                                                                                   | 3062240 | 400-450 |   |
|                                                                                   | 3062245 | 450-500 |   |
|                                                                                   | 3062250 | 500-600 |   |

fig. 72

## PIASTRA PER SUPPORTO A SOLAIO

|                                                                                    | Codice  |         | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|
|  | 3062108 | 80-130  |   |
|                                                                                    | 3062110 | 100-150 |   |
|                                                                                    | 3062113 | 130-180 |   |
|                                                                                    | 3062115 | 150-200 |   |
|                                                                                    | 3062118 | 180-230 |   |
|                                                                                    | 3062120 | 200-250 |   |
|                                                                                    | 3062125 | 250-300 |   |
|                                                                                    | 3062130 | 300-350 |   |
|                                                                                    | 3062135 | 350-400 |   |
|                                                                                    | 3062140 | 400-450 |   |
|                                                                                    | 3062145 | 450-500 |   |
|                                                                                    | 3062150 | 500-600 |   |

fig. 73

## BASE A TERRA CON SCARICO LATERALE


|                                                                                   | Codice  | Ø interno/esterno | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---|
|  | 3062308 | 80-130            |   |
|                                                                                   | 3062310 | 100-150           |   |
|                                                                                   | 3062313 | 130-180           |   |
|                                                                                   | 3062315 | 150-200           |   |
|                                                                                   | 3062318 | 180-230           |   |
|                                                                                   | 3062320 | 200-250           |   |
|                                                                                   | 3062325 | 250-300           |   |
|                                                                                   | 3062330 | 300-350           |   |
|                                                                                   | 3062335 | 350-400           |   |
|                                                                                   | 3062340 | 400-450           |   |
|                                                                                   | 3062345 | 450-500           |   |
|                                                                                   | 3062350 | 500-600           |   |

fig. 74

## BASAMENTO A TERRA "REGOLABILE" - ALTEZZA MASSIMA 35 CM

|                                                                                     | Codice  | Ø interno/esterno | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---|
|  | 3063408 | 80-130            |   |
|                                                                                     | 3063410 | 100-150           |   |
|                                                                                     | 3063413 | 130-180           |   |
|                                                                                     | 3063415 | 150-200           |   |
|                                                                                     | 3063418 | 180-230           |   |
|                                                                                     | 3063420 | 200-250           |   |
|                                                                                     | 3063425 | 250-300           |   |
|                                                                                     | 3063430 | 300-350           |   |
|                                                                                     | 3063435 | 350-400           |   |
|                                                                                     | 3063440 | 400-450           |   |
|                                                                                     | 3063445 | 450-500           |   |
|                                                                                     | 3063450 | 500-600           |   |

fig. 75

## RACCORDO DI ENTRATA MONOPARETE MASCHIO A DOPPIA PARETE


|                                                                                    | Codice  | Ø interno/esterno | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---|
|  | 3061308 | 80-130            |   |
|                                                                                    | 3061310 | 100-150           |   |
|                                                                                    | 3061313 | 130-180           |   |
|                                                                                    | 3061315 | 150-200           |   |
|                                                                                    | 3061318 | 180-230           |   |
|                                                                                    | 3061320 | 200-250           |   |
|                                                                                    | 3061325 | 250-300           |   |
|                                                                                    | 3061330 | 300-350           |   |
|                                                                                    | 3061335 | 350-400           |   |
|                                                                                    | 3061340 | 400-450           |   |
|                                                                                    | 3061345 | 450-500           |   |
|                                                                                    | 3061350 | 500-600           |   |

fig. 81/M

## RACCORDO DI ENTRATA MONOPARETE FEMMINA A DOPPIA PARETE


|                                                                                      | Codice  | Ø interno/esterno | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---|
|  | 3063008 | 80-130            |   |
|                                                                                      | 3063010 | 100-150           |   |
|                                                                                      | 3063013 | 130-180           |   |
|                                                                                      | 3063015 | 150-200           |   |
|                                                                                      | 3063018 | 180-230           |   |
|                                                                                      | 3063020 | 200-250           |   |
|                                                                                      | 3063025 | 250-300           |   |
|                                                                                      | 3063030 | 300-350           |   |
|                                                                                      | 3063035 | 350-400           |   |
|                                                                                      | 3063040 | 400-450           |   |
|                                                                                      | 3063045 | 450-500           |   |
|                                                                                      | 3063050 | 500-600           |   |

fig. 81/F

## CURVA ISOLATA 90°

|                                                                                     | Codice  | Ø interno/esterno | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---|
|  | 3060808 | 80-130            |   |
|                                                                                     | 3060810 | 100-150           |   |
|                                                                                     | 3060813 | 130-180           |   |
|                                                                                     | 3060815 | 150-200           |   |
|                                                                                     | 3060818 | 180-230           |   |
|                                                                                     | 3060820 | 200-250           |   |
|                                                                                     | 3060825 | 250-300           |   |
|                                                                                     | 3060830 | 300-350           |   |
|                                                                                     | 3060835 | 350-400           |   |
|                                                                                     | 3060836 | 400-450           |   |
|                                                                                     | 3060837 | 450-500           |   |
|                                                                                     | 3060840 | 500-600           |   |

fig. 102

## RACCORDO DI USCITA DOPPIA PARETE A MONOPARETE FEMMINA



|                                                                                      | Codice  | Ø interno/esterno | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---|
|  | 3063508 | 80-130            |   |
|                                                                                      | 3063510 | 100-150           |   |
|                                                                                      | 3063513 | 130-180           |   |
|                                                                                      | 3063515 | 150-200           |   |
|                                                                                      | 3063518 | 180-230           |   |
|                                                                                      | 3063520 | 200-250           |   |
|                                                                                      | 3063525 | 250-300           |   |
|                                                                                      | 3063530 | 300-350           |   |
|                                                                                      | 3063535 | 350-400           |   |
|                                                                                      | 3063540 | 400-450           |   |
|                                                                                      | 3063545 | 450-500           |   |
|                                                                                      | 3063550 | 500-600           |   |

fig. 98/F

## Misure tecniche di sviluppo



|    | Di  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| De | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |     |
| H  | 215 | 240 | 265 | 295 | 315 | 345 | 390 | 454 | 490 | 550 | 642 | 725 |     |
| A  | 150 | 165 | 175 | 195 | 200 | 220 | 240 | 279 | 287 | 325 | 392 | 425 |     |
| B  | 100 | 110 | 125 | 145 | 150 | 170 | 190 | 220 | 227 | 282 | 332 | 368 |     |
| C  | 85  | 90  | 85  | 95  | 85  | 95  | 90  | 100 | 90  | 100 | 142 | 127 |     |

LE FASCETTE COPRIGIUNTO - GIUNZIONE E LE GUARNIZIONI INTERNE NON SONO COMPRESSE NEL PREZZO.

CURVA ISOLATA 30°



fig. 70

| Codice  |         | € |
|---------|---------|---|
| 3061408 | 80-130  |   |
| 3061410 | 100-150 |   |
| 3061413 | 130-180 |   |
| 3061415 | 150-200 |   |
| 3061418 | 180-230 |   |
| 3061420 | 200-250 |   |
| 3061425 | 250-300 |   |
| 3061430 | 300-350 |   |
| 3061435 | 350-400 |   |
| 3061440 | 400-450 |   |
| 3061445 | 450-500 |   |
| 3061450 | 500-600 |   |

CURVA ISOLATA 45°






fig. 71

| Codice  |         | € |
|---------|---------|---|
| 3061508 | 80-130  |   |
| 3061510 | 100-150 |   |
| 3061513 | 130-180 |   |
| 3061515 | 150-200 |   |
| 3061518 | 180-230 |   |
| 3061520 | 200-250 |   |
| 3061525 | 250-300 |   |
| 3061530 | 300-350 |   |
| 3061535 | 350-400 |   |
| 3061540 | 400-450 |   |
| 3061545 | 450-500 |   |
| 3061550 | 500-600 |   |

TABELLA DEGLI SPOSTAMENTI CON  
CURVE A 30° E 45°

| TABELLA DEGLI SPOSTAMENTI CON<br>CURVE A 30° E 45°                                  |                                                                        |       | DIAMETRO INTERNO / DIAMETRO ESTERNO |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                     | E                                                                      | GRADI |                                     | 80<br>130 | 100<br>150 | 130<br>180 | 150<br>200 | 180<br>230 | 200<br>250 | 250<br>300 | 300<br>350 | 350<br>400 | 400<br>450 | 450<br>500 | 500<br>600 |
|   | <b>E = 0</b><br>2 curve<br>accoppiate<br>senza<br>elemento in<br>mezzo | 30°   | B                                   | 75        | 78         | 82         | 82         | 82         | 92         | 98         | 105        | 110        | 117        | 124        | 160        |
|                                                                                     |                                                                        |       | H                                   | 279       | 289        | 305        | 309        | 309        | 340        | 363        | 388        | 472        | 497        | 522        | 542        |
|                                                                                     |                                                                        | 45°   | B                                   | 117       | 123        | 130        | 140        | 140        | 150        | 170        | 180        | 202        | 217        | 232        | 270        |
|                                                                                     |                                                                        |       | H                                   | 272       | 288        | 300        | 315        | 350        | 350        | 395        | 440        | 549        | 584        | 620        | 597        |
|                                                                                     | <b>E = 245</b><br>(195)<br>Misura<br>elemento<br>tra le 2<br>curve     | 30°   | L                                   | 173       | 176        | 180        | 181        | 180        | 190        | 196        | 203        | 205        | 212        | 219        | 255        |
|                                                                                     |                                                                        |       | Z                                   | 448       | 459        | 474        | 478        | 478        | 509        | 532        | 557        | 636        | 661        | 686        | 707        |
| 45°                                                                                 |                                                                        | L     | 255                                 | 261       | 268        | 278        | 279        | 289        | 308        | 318        | 337        | 351        | 366        | 404        |            |
|                                                                                     |                                                                        | Z     | 410                                 | 426       | 438        | 453        | 488        | 489        | 533        | 578        | 683        | 719        | 754        | 732        |            |
|  | <b>E = 495</b><br>(440)<br>Misura<br>elemento<br>tra le 2<br>curve     | 30°   | L                                   | 295       | 298        | 302        | 303        | 303        | 312        | 318        | 325        | 330        | 337        | 344        | 380        |
|                                                                                     |                                                                        |       | Z                                   | 660       | 670        | 686        | 690        | 720        | 721        | 744        | 769        | 853        | 878        | 903        | 924        |
|                                                                                     |                                                                        | 45°   | L                                   | 428       | 434        | 441        | 451        | 451        | 461        | 481        | 491        | 514        | 528        | 543        | 581        |
|                                                                                     |                                                                        |       | Z                                   | 583       | 599        | 611        | 626        | 660        | 661        | 706        | 751        | 860        | 895        | 931        | 908        |
|                                                                                     | <b>E = 995</b><br>(940)<br>Misura<br>elemento<br>tra le 2<br>curve     | 30°   | L                                   | 545       | 548        | 552        | 553        | 553        | 562        | 568        | 575        | 580        | 587        | 594        | 630        |
|                                                                                     |                                                                        |       | Z                                   | 1093      | 1103       | 1119       | 1123       | 1130       | 1154       | 1177       | 1202       | 1287       | 1311       | 1336       | 1357       |
|                                                                                     |                                                                        | 45°   | L                                   | 782       | 787        | 795        | 805        | 805        | 815        | 835        | 845        | 867        | 882        | 896        | 934        |
|                                                                                     |                                                                        |       | Z                                   | 937       | 953        | 965        | 980        | 1013       | 1015       | 1060       | 1105       | 1214       | 1249       | 1284       | 1262       |

Per calcolare spostamenti "L" e "Z" diversi dalla tabella le formule sono le seguenti:

CON CURVE 30°

CON CURVE 45°

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| $E = \frac{L - B}{0,5}$     | $Z = H + (E \times 0,8660)$ | $E = \frac{L - B}{0,7071}$  | $Z = H + (E \times 0,7071)$ |
| $L = B + (0,8660 \times E)$ |                             | $L = B + (0,7071 \times E)$ |                             |

RIDUZIONE DOPPIA/DOPPIA (A RICHIESTA ALTRE MISURE)



fig. 87/R

| Codice  | Ø ridotto                 | € |
|---------|---------------------------|---|
| 3064070 | 100x150 ridotta a 80x130  |   |
| 3064071 | 130x180 ridotta a 100x150 |   |
| 3064072 | 150x200 ridotta a 130x180 |   |
| 3064073 | 180x230 ridotta a 150x200 |   |
| 3064074 | 200x250 ridotta a 180x230 |   |
| 3064075 | 250x300 ridotta a 200x250 |   |
| 3064076 | 300x350 ridotta a 250x300 |   |
| 3064077 | 350x400 ridotta a 300x350 |   |
| 3064078 | 400x450 ridotta a 350x400 |   |
| 3064079 | 450x500 ridotta a 400x450 |   |
| 3064080 | 500x600 ridotta a 450x500 |   |

AUMENTO DOPPIA/DOPPIA (A RICHIESTA ALTRE MISURE)



fig. 87/A


| Codice  | Ø di aumento              | € |
|---------|---------------------------|---|
| 3064010 | 80x130 aumento a 100x150  |   |
| 3064013 | 100x150 aumento a 130x180 |   |
| 3064015 | 130x180 aumento a 150x200 |   |
| 3064018 | 150x200 aumento a 180x230 |   |
| 3064020 | 180x230 aumento a 200x250 |   |
| 3064025 | 200x250 aumento a 250x300 |   |
| 3064030 | 250x300 aumento a 300x350 |   |
| 3064035 | 300x350 aumento a 350x400 |   |
| 3064040 | 350x400 aumento a 400x450 |   |
| 3064045 | 400x450 aumento a 450x500 |   |
| 3064050 | 450x500 aumento a 500x600 |   |

**LE FASCETTE COPRIGIUNTO - GIUNZIONE E LE GUARNIZIONI INTERNE NON SONO COMPRESSE NEL PREZZO.**

**STAFFA A MURO PER DIAMETRO 80 A DIAMETRO 400 REGOLABILE DA 5/8 cm**

| Codice  | Ø interno/esterno | € |
|---------|-------------------|---|
| 3062408 | 80-130            |   |
| 3062410 | 100-150           |   |
| 3062413 | 130-180           |   |
| 3062415 | 150-200           |   |
| 3062418 | 180-230           |   |
| 3062420 | 200-250           |   |
| 3062425 | 250-300           |   |
| 3062430 | 300-350           |   |
| 3062435 | 350-400           |   |
| 3062440 | 400-450           |   |
| 3062445 | 450-500           |   |
| 3062450 | 500-600           |   |

fig. 82

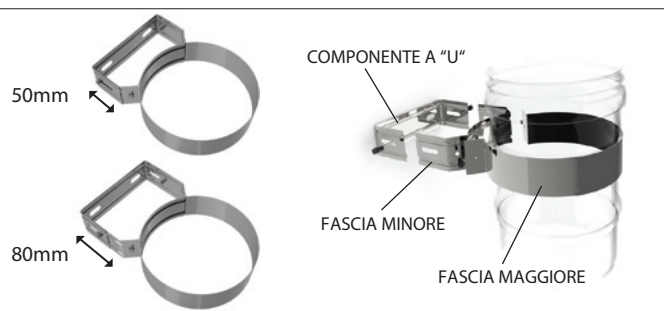

**KIT PROLUNGA UNIVERSALE PER STAFFE DA Ø80 A Ø400 DA 5 A 20 cm**

| Codice  | DISTANZA MASSIMA L=20 cm | € |
|---------|--------------------------|---|
| 3062351 |                          |   |

fig. 83

**KIT PROLUNGA FINO A 20 cm INSERITO NELLE STAFFE**




Per lunghezze inferiori tagliare le staffe di prolungamento a misura desiderata e riforare con PUNTA Ø 7

**KIT PROLUNGA PER STAFFE DA Ø80 A Ø400 DA 5 A 40 cm**

| Codice  | Ø interno/esterno | € |
|---------|-------------------|---|
| 3062541 | 80-130            |   |
| 3062542 | 100-150           |   |
| 3062544 | 130-180           |   |
| 3062545 | 150-200           |   |
| 3062546 | 180-230           |   |
| 3062547 | 200-250           |   |
| 3062548 | 250-300           |   |
| 3062549 | 300-350           |   |
| 3062550 | 350-400           |   |

fig. 84

**KIT PROLUNGA FINO A 40 cm INSERITO NELLE STAFFE**

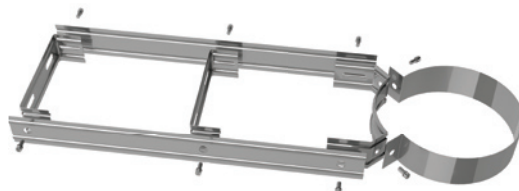

Per lunghezze inferiori tagliare le staffe di prolungamento a misura desiderata, spostando l'angolare di ancoraggio a rinforzo a circa la metà della lunghezza totale delle staffe di prolungamento e riforare con PUNTA Ø 7

**ROSONE REGOLABILE DA 0° A 30° CON ALETTE DI CHIUSURA**

| Codice  | Ø interno/esterno | L   | € |
|---------|-------------------|-----|---|
| 4011605 | 80-130            | 300 |   |
| 4011607 | 100-150           | 315 |   |
| 4011609 | 130-180           | 360 |   |
| 4011610 | 150-200           | 390 |   |
| 4011612 | 180-230           | 420 |   |
| 4011613 | 200-250           | 450 |   |
| 4011614 | 250-300           | 520 |   |
| 4011615 | 300-350           | 600 |   |
| 4011616 | 350-400           | 660 |   |




fig. 105/30

**ROSONE A MURO**

| Codice  | Ø interno/esterno | € |
|---------|-------------------|---|
| 3063908 | 80-130            |   |
| 3063910 | 100-150           |   |
| 3063913 | 130-180           |   |
| 3063915 | 150-200           |   |
| 3063918 | 180-230           |   |
| 3063920 | 200-250           |   |
| 3063925 | 250-300           |   |
| 3063930 | 300-350           |   |

fig. 103

**FASCETTA CAVI TIRANTI**

| Codice  | Ø interno/esterno | € |
|---------|-------------------|---|
| 3062608 | 80-130            |   |
| 3062610 | 100-150           |   |
| 3062613 | 130-180           |   |
| 3062615 | 150-200           |   |
| 3062618 | 180-230           |   |
| 3062620 | 200-250           |   |
| 3062625 | 250-300           |   |
| 3062630 | 300-350           |   |
| 3062635 | 350-400           |   |
| 3062640 | 400-450           |   |
| 3062645 | 450-500           |   |
| 3062650 | 500-600           |   |

fig. 90

**LE FASCETTE COPRIGIUNTO - GIUNZIONE E LE GUARNIZIONI INTERNE NON SONO COMPRESSE NEL PREZZO.**

## CAPPELLO TRONCO CONO

|                                                                                   | Codice  | Ø interno/esterno | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---|
|  | 3061908 | 80-130            |   |
|                                                                                   | 3061910 | 100-150           |   |
|                                                                                   | 3061913 | 130-180           |   |
|                                                                                   | 3061915 | 150-200           |   |
|                                                                                   | 3061918 | 180-230           |   |
|                                                                                   | 3061920 | 200-250           |   |
|                                                                                   | 3061925 | 250-300           |   |
|                                                                                   | 3061930 | 300-350           |   |
|                                                                                   | 3061935 | 350-400           |   |
|                                                                                   | 3061940 | 400-450           |   |
|                                                                                   | 3061945 | 450-550           |   |
|                                                                                   | 3061950 | 500-600           |   |

fig. 78

## CAPPELLO JUNKO

|                                                                                    | Codice  | Ø interno/esterno | N° elementi | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|---|
|  | 3063460 | 80-130            | 3           |   |
|                                                                                    | 3063461 | 100-150           | 4           |   |
|                                                                                    | 3063463 | 130-180           | 4           |   |
|                                                                                    | 3063464 | 150-200           | 4           |   |
|                                                                                    | 3063465 | 180-230           | 5           |   |
|                                                                                    | 3063466 | 200-250           | 5           |   |
|                                                                                    | 3063467 | 250-300           | 6           |   |
|                                                                                    | 3063468 | 300-350           | 7           |   |

fig. 110

## CAPPELLO PARAPIOGGIA

|                                                                                   | Codice  | Ø interno/esterno | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---|
|  | 3061708 | 80-130            |   |
|                                                                                   | 3061710 | 100-150           |   |
|                                                                                   | 3061713 | 130-180           |   |
|                                                                                   | 3061715 | 150-200           |   |
|                                                                                   | 3061718 | 180-230           |   |
|                                                                                   | 3061720 | 200-250           |   |
|                                                                                   | 3061725 | 250-300           |   |
|                                                                                   | 3061730 | 300-350           |   |
|                                                                                   | 3061735 | 350-400           |   |
|                                                                                   | 3061740 | 400-450           |   |
|                                                                                   | 3061745 | 450-500           |   |
|                                                                                   | 3061750 | 500-600           |   |

fig. 79

## CAPPELLO A ELEMENTI "TIZIANO" (AD ESAURIMENTO)

|                                                                                    | Codice  | Ø interno/esterno | N° elementi | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|---|
|  | 3063308 | 80-130            | 3           |   |
|                                                                                    | 3063313 | 130-180           | 4           |   |
|                                                                                    | 3063318 | 180-230           | 4           |   |
|                                                                                    | 3063320 | 200-250           | 4           |   |
|                                                                                    | 3063325 | 250-300           | 5           |   |
|                                                                                    | 3063330 | 300-350           | 5           |   |

fig. 100

## CAPPELLO ANTIVENTO

|                                                                                     | Codice  | Ø interno/esterno | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---|
|  | 3061808 | 80-130            |   |
|                                                                                     | 3061810 | 100-150           |   |
|                                                                                     | 3061813 | 130-180           |   |
|                                                                                     | 3061815 | 150-200           |   |
|                                                                                     | 3061818 | 180-230           |   |
|                                                                                     | 3061820 | 200-250           |   |
|                                                                                     | 3061825 | 250-300           |   |
|                                                                                     | 3061830 | 300-350           |   |
|                                                                                     | 3061835 | 350-400           |   |
|                                                                                     | 3061840 | 400-450           |   |
|                                                                                     | 3061845 | 450-500           |   |
|                                                                                     | 3061850 | 500-600           |   |

fig. 80

## CAPPELLO "TINTORETTO"

|                                                                                      | Codice  | Ø interno/esterno | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---|
|  | 3064308 | 80-130            |   |
|                                                                                      | 3064310 | 100-150           |   |
|                                                                                      | 3064313 | 130-180           |   |
|                                                                                      | 3064315 | 150-200           |   |
|                                                                                      | 3064318 | 180-230           |   |
|                                                                                      | 3064320 | 200-250           |   |
|                                                                                      | 3064325 | 250-300           |   |
|                                                                                      | 3064330 | 300-350           |   |

fig. 104

## CAPPELLO ANTIVENTO CON DISPERSORE CONICO

|                                                                                     | Codice  | Ø interno/esterno | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---|
|  | 3064408 | 80-130            |   |
|                                                                                     | 3064410 | 100-150           |   |
|                                                                                     | 3064413 | 130-180           |   |
|                                                                                     | 3064415 | 150-200           |   |
|                                                                                     | 3064420 | 180-230           |   |
|                                                                                     | 3064425 | 200-250           |   |
|                                                                                     | 3064430 | 250-300           |   |

fig. 108

## CAPPELLO "RONDÒ"

|                                                                                      | Codice  | Ø interno/esterno | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---|
|  | 3063331 | 80-100            |   |
|                                                                                      | 3063332 | 100-130           |   |
|                                                                                      | 3063333 | 130-150           |   |
|                                                                                      | 3063334 | 150-180           |   |
|                                                                                      | 3063335 | 180-200           |   |
|                                                                                      | 3063336 | 200-250           |   |
|                                                                                      | 3063337 | 250-300           |   |
|                                                                                      | 3063338 | 300-350           |   |

fig. 120

## CAPPELLO ANTIVENTO "MARCO POLO"

|                                                                                     | Codice  | Ø interno/esterno | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---|
|  | 3062008 | 80-130            |   |
|                                                                                     | 3062012 | 100-150           |   |
|                                                                                     | 3062013 | 130-180           |   |
|                                                                                     | 3062015 | 150-200           |   |
|                                                                                     | 3062018 | 180-230           |   |
|                                                                                     | 3062020 | 200-250           |   |
|                                                                                     | 3062025 | 250-300           |   |
|                                                                                     | 3062030 | 300-350           |   |

fig. 99

## ASPIRATORE GIREVOLE EOLICO (NON ADEGUATO PER FUMI DI LEGNA O PELLETS)

|                                                                                      | Codice  | Ø interno/esterno | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---|
|  | 3063810 | 100-150           |   |
|                                                                                      | 3063813 | 130-180           |   |
|                                                                                      | 3063815 | 150-200           |   |
|                                                                                      | 3063818 | 180-230           |   |
|                                                                                      | 3063820 | 200-250           |   |
|                                                                                      | 3063825 | 250-300           |   |
|                                                                                      | 3063830 | 300-350           |   |

fig. 101

**LE FASCETTE COPRIGIUNTO - GIUNZIONE E LE GUARNIZIONI INTERNE NON SONO COMPRESI NEL PREZZO.**

## FALDALE PIANO CON BASE IN PIOMBO


|  | Codice  | Ø int-est | Misure AxB | € |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---|
|                                                                                  | 3062708 | 80-130    | 100x70     |   |
|                                                                                  | 3062710 | 100-150   | 100x70     |   |
|                                                                                  | 3062713 | 130-180   | 100x70     |   |
|                                                                                  | 3062715 | 150-200   | 100x70     |   |
|                                                                                  | 3062718 | 180-230   | 100x80     |   |
|                                                                                  | 3062720 | 200-250   | 100x80     |   |
|                                                                                  | 3062725 | 250-300   | 100x80     |   |
|                                                                                  | 3062730 | 300-350   | 100x80     |   |
|                                                                                  | 3062735 | 350-400   | 100x120    |   |
|                                                                                  | 3062740 | 400-450   | 100x120    |   |
|                                                                                  | 3062745 | 450-500   | 100x120    |   |
|                                                                                  | 3062750 | 500-600   | 100x120    |   |

fig. 89

## FALDALE INCLINATO CON BASE IN PIOMBO


|  | Codice  | Ø int-est | Misure AxB | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---|
|                                                                                    | 3062808 | 80-130    | 100x70     |   |
|                                                                                    | 3062810 | 100-150   | 100x70     |   |
|                                                                                    | 3062813 | 130-180   | 100x70     |   |
|                                                                                    | 3062815 | 150-200   | 100x70     |   |
|                                                                                    | 3062818 | 180-230   | 100x80     |   |
|                                                                                    | 3062820 | 200-250   | 100x80     |   |
|                                                                                    | 3062825 | 250-300   | 100x80     |   |
|                                                                                    | 3062830 | 300-350   | 100x80     |   |
|                                                                                    | 3062835 | 350-400   | 100x120    |   |
|                                                                                    | 3062840 | 400-450   | 100x120    |   |
|                                                                                    | 3062845 | 450-500   | 100x120    |   |
|                                                                                    | 3062850 | 500-600   | 100x120    |   |

fig. 85

## SCOSSALINA PER FALDALE (OBBLIGATORIA SOPRA OGNI FALDALE)


|  | Codice  | Ø int-est | € |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---|
|                                                                                  | 3062908 | 80-130    |   |
|                                                                                  | 3062910 | 100-150   |   |
|                                                                                  | 3062913 | 130-180   |   |
|                                                                                  | 3062915 | 150-200   |   |
|                                                                                  | 3062918 | 180-230   |   |
|                                                                                  | 3062920 | 200-250   |   |
|                                                                                  | 3062925 | 250-300   |   |
|                                                                                  | 3062930 | 300-350   |   |
|                                                                                  | 3062935 | 350-400   |   |
|                                                                                  | 3062940 | 400-450   |   |
|                                                                                  | 3062945 | 450-500   |   |
|                                                                                  | 3062950 | 500-600   |   |

fig. 86

## GUARNIZIONE INTERNA DI TENUTA SILICONICA A RICHIESTA

|  | Codice  | Ø interno | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---|
|                                                                                    | AS819   | 80        |   |
|                                                                                    | AS1019  | 100       |   |
|                                                                                    | 4017213 | 130       |   |
|                                                                                    | 4017215 | 150       |   |
|                                                                                    | 4017218 | 180       |   |
|                                                                                    | 4017220 | 200       |   |
|                                                                                    | 4017225 | 250       |   |
|                                                                                    | 4017230 | 300       |   |
|                                                                                    | 4017235 | 350       |   |

fig. 274/12

## GUARNIZIONE FIBRA DI VETRO MAX 750°C A RICHIESTA

|  | Codice  | lunghezza | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---|
|                                                                                    | 3052780 | Mt.       |   |
|                                                                                    |         |           |   |
|                                                                                    |         |           |   |
|                                                                                    |         |           |   |
|                                                                                    |         |           |   |
|                                                                                    |         |           |   |
|                                                                                    |         |           |   |
|                                                                                    |         |           |   |


fig. 44



### ! ATTENZIONE !


..NOTA INFORMATIVA SUL  
PRODOTTO PER L'INSTALLATORE..

IN RIFERIMENTO ALLA NORMA EN 1856-1/2 (PUNTO 6.4.2) SI RICORDA CHE DOVE È POSSIBILE UN CONTATTO ACCIDENTALE CON L'UOMO, LA **TEMPERATURA MASSIMA** DELLA SUPERFICIE ESTERNA DI UN CAMINO PRODOTTO CON METALLO VERNICIATO È DI **80°C**. PERTANTO L'INSTALLATORE (PUNTO 7.2), IN BASE AI RISULTATI DELLA PROVA SULLA TEMPERATURA DI SUPERFICIE ESTERNA, **DEVE SE NECESSITA SCHERMARE OPPORTUNAMENTE IL CAMINO**.

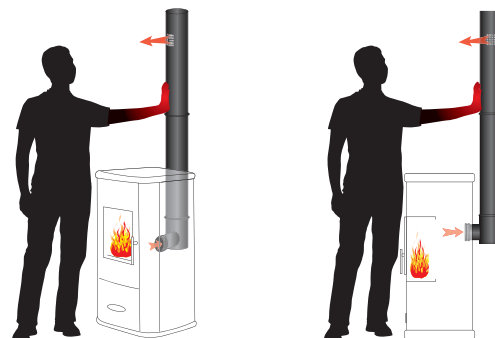

|  | Codice  | Ø   | Descrizione           | € / caduno | Confezione |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------|------------|------------|
|                                                                                    | 3040308 | 80  | TUBO LINEARE L = 250  |            | 6 pz       |
|                                                                                    | 3040208 | 80  | TUBO LINEARE L = 500  |            | 6 pz       |
|                                                                                    | 3040008 | 80  | TUBO LINEARE L = 1000 |            | 6 pz       |
|                                                                                    | 3040009 | 80  | TUBO LINEARE L = 2000 |            |            |
|                                                                                    | 3040310 | 100 | TUBO LINEARE L = 250  |            | 6 pz       |
|                                                                                    | 3040210 | 100 | TUBO LINEARE L = 500  |            | 6 pz       |
|                                                                                    | 3040010 | 100 | TUBO LINEARE L = 1000 |            | 6 pz       |
|                                                                                    | 3040011 | 100 | TUBO LINEARE L = 2000 |            |            |
|                                                                                    |         |     |                       |            |            |

#### TUBO TELESOPICO 60/190 mm "UNIVERSALE"

|  | Codice  | Ø   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|                                                                                     | 3040030 | 80  |   |
|                                                                                     | 3040031 | 100 |   |
|                                                                                     |         |     |   |

#### FASCETTA STRINGITUBO DI CHIUSURA

|  | Codice  | Ø   | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|                                                                                      | 3042308 | 80  |   |
|                                                                                      | 3042310 | 100 |   |
|                                                                                      |         |     |   |

#### RACCORDO "T" 90 F/F/M Ø 100 RIDOTTO Ø 80

|  | Codice  | Ø   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|                                                                                     | 3040910 | 100 |   |
|                                                                                     |         |     |   |
|                                                                                     |         |     |   |

#### RACCORDO "T" 90° F/F/M

|  | Codice  | Ø   | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|                                                                                      | 3040808 | 80  |   |
|                                                                                      | 3040810 | 100 |   |
|                                                                                      |         |     |   |

confezione 6 pz

#### RACCORDO T 90 + ISPEZIONE LATERALE DESTRA

|  | Codice  | Ø   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|                                                                                     | 3041808 | 80  |   |
|                                                                                     | 3041810 | 100 |   |
|                                                                                     |         |     |   |

#### RACCORDO T 90 + ISPEZIONE LATERALE SINISTRA

|  | Codice  | Ø   | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|                                                                                      | 3041809 | 80  |   |
|                                                                                      | 3041811 | 100 |   |
|                                                                                      |         |     |   |

**TUBI E COMPONENTI MONOPARETE PER STUFE A PELLETS •**
**NERO**
**RACCORDO A T 90° CON ISPEZIONE IN ASSE PER FUMI FINO A 200°C**

|                                                                                   | Codice         | Ø   | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---|
|  | <b>3040831</b> | 80  |   |
|                                                                                   | <b>3040832</b> | 100 |   |
|                                                                                   |                |     |   |
|                                                                                   |                |     |   |

**RACCORDO A T 90° CON ISPEZIONE IN ASSE PER FUMI FINO A 750°C**

|                                                                                    | Codice         | Ø   | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---|
|  | <b>3040836</b> | 80  |   |
|                                                                                    | <b>3040837</b> | 100 |   |
|                                                                                    |                |     |   |
|                                                                                    |                |     |   |

**TAPPO CHIUSO**

|                                                                                   | Codice         | Ø   | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---|
|  | <b>3042008</b> | 80  |   |
|                                                                                   | <b>3042010</b> | 100 |   |
|                                                                                   |                |     |   |
|                                                                                   |                |     |   |

**TAPPO CON SCARICO**

|                                                                                    | Codice         | Ø   | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---|
|  | <b>3042108</b> | 80  |   |
|                                                                                    | <b>3042110</b> | 100 |   |
|                                                                                    |                |     |   |
|                                                                                    |                |     |   |

TAPPO CIECO DI CHIUSURA A RICHIESTA 3/4 F.

**4013590**
**CURVA REGOLABILE 0 - 90°**

|                                                                                    | Codice         | Ø   | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---|
|  | <b>3041408</b> | 80  |   |
|                                                                                    | <b>3041410</b> | 100 |   |
|                                                                                    |                |     |   |
|                                                                                    |                |     |   |

confezione 6 pz

**CURVA 45°**

|                                                                                     | Codice         | Ø   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---|
|  | <b>3041108</b> | 80  |   |
|                                                                                     | <b>3041110</b> | 100 |   |
|                                                                                     |                |     |   |
|                                                                                     |                |     |   |

confezione 6 pz

**CURVA 90°**

|                                                                                     | Codice         | Ø   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---|
|  | <b>3041008</b> | 80  |   |
|                                                                                     | <b>3041010</b> | 100 |   |
|                                                                                     |                |     |   |
|                                                                                     |                |     |   |

confezione 6 pz

**CURVA 45° PA - RS - RAGGIO STRETTO**

|                                                                                      | Codice         | Ø  | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---|
|  | <b>3041112</b> | 80 |   |
|                                                                                      |                |    |   |
|                                                                                      |                |    |   |
|                                                                                      |                |    |   |

confezione 10 pz

**CURVA 90° PA - RS - RAGGIO STRETTO**

|                                                                                     | Codice         | Ø  | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---|
|  | <b>3041012</b> | 80 |   |
|                                                                                     |                |    |   |
|                                                                                     |                |    |   |
|                                                                                     |                |    |   |

confezione 10 pz

**CURVA 90° PA - RL**

|                                                                                      | Codice         | Ø   | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---|
|  | <b>3041011</b> | 80  |   |
|                                                                                      | <b>3041015</b> | 100 |   |
|                                                                                      |                |     |   |
|                                                                                      |                |     |   |

confezione 6 pz

**CURVA 90° + ISPEZIONE PER FUMI FINO A 200°C**

|                                                                                     | Codice         | Ø   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---|
|  | <b>3041020</b> | 80  |   |
|                                                                                     | <b>3041021</b> | 100 |   |
|                                                                                     |                |     |   |
|                                                                                     |                |     |   |

**CURVA 90° + ISPEZIONE PER FUMI FINO A 750°C**

|                                                                                      | Codice         | Ø   | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---|
|  | <b>3041025</b> | 80  |   |
|                                                                                      | <b>3041026</b> | 100 |   |
|                                                                                      |                |     |   |
|                                                                                      |                |     |   |

**TUBI E COMPONENTI MONOPARETE PER STUFE A PELLETS •**
**MANICOTTO FEMMINA-FEMMINA**

|                                                                                   | Codice         | Ø   | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---|
|  | <b>3040608</b> | 80  |   |
|                                                                                   | <b>3040610</b> | 100 |   |

**MANICOTTO MASCHIO-MASCHIO**

|                                                                                    | Codice         | Ø   | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---|
|  | <b>3040609</b> | 80  |   |
|                                                                                    | <b>3040611</b> | 100 |   |

**ROSONE A MURO IN SILICONE BIANCO**

|                                                                                   | Codice         | Ø   | DE  | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|---|
|  | <b>3041708</b> | 80  | 135 |   |
|                                                                                   | <b>3041710</b> | 100 | 165 |   |
| confezione 10 pz                                                                  |                |     |     |   |

**ROSONE A MURO IN SILICONE NERO**

|                                                                                    | Codice         | Ø   | DE  | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|---|
|  | <b>3041608</b> | 80  | 135 |   |
|                                                                                    | <b>3041610</b> | 100 | 165 |   |
| confezione 10 pz                                                                   |                |     |     |   |

**ROSONE A MURO IN METALLO BIANCO**


|                                                                                    | Codice         | Ø   | DE  | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|---|
|  | <b>3041620</b> | 80  | 180 |   |
|                                                                                    | <b>3041621</b> | 100 | 180 |   |
| confezione 5 pz                                                                    |                |     |     |   |

**ROSONE A MURO IN METALLO NERO**

|                                                                                     | Codice         | Ø   | DE  | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|---|
|  | <b>3041616</b> | 80  | 180 |   |
|                                                                                     | <b>3041617</b> | 100 | 180 |   |
| confezione 5 pz                                                                     |                |     |     |   |




ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DEL  
RACCORDO PASSANTE TELESCOPICO  
CON ROSONE **ROTONDO**

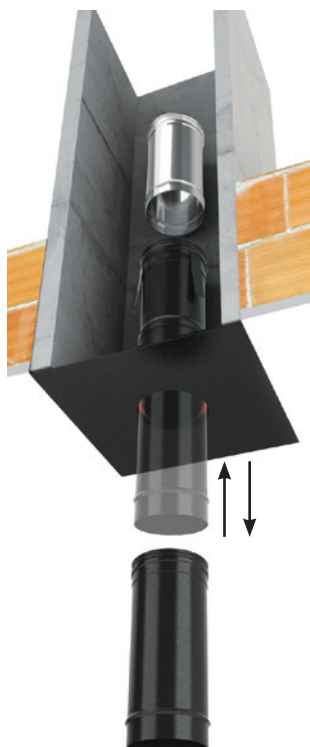

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DEL  
RACCORDO PASSANTE TELESCOPICO  
CON ROSONE **QUADRATO**

**RACCORDO PASSANTE A MURO CON ROSONE**

|                                                                                      | Codice         | Ø   | DE  | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|---|
|  | <b>3042508</b> | 80  | 230 |   |
|                                                                                      | <b>3042510</b> | 100 | 230 |   |


**RACCORDO PASSANTE TELESCOPICO CON ROSONE ROTONDO**

|                                                                                      | Codice         | Ø   | DE  | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|---|
|  | <b>3042708</b> | 80  | 230 |   |
|                                                                                      | <b>3042710</b> | 100 | 230 |   |

**RACCORDO PASSANTE TELESCOPICO CON ROSONE QUADRATO**

|                                                                                      | Codice         | Ø   | L       | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---|
|  | <b>3042715</b> | 80  | 400x400 |   |
|                                                                                      | <b>3042717</b> | 100 | 400x400 |   |

ESEMPIO INSTALLAZIONE DEL RACCORDO PASSANTE TELESCOPICO CON CANNA FUMARIA ESTERNA IN DOPPIA PARETE ISOLATA

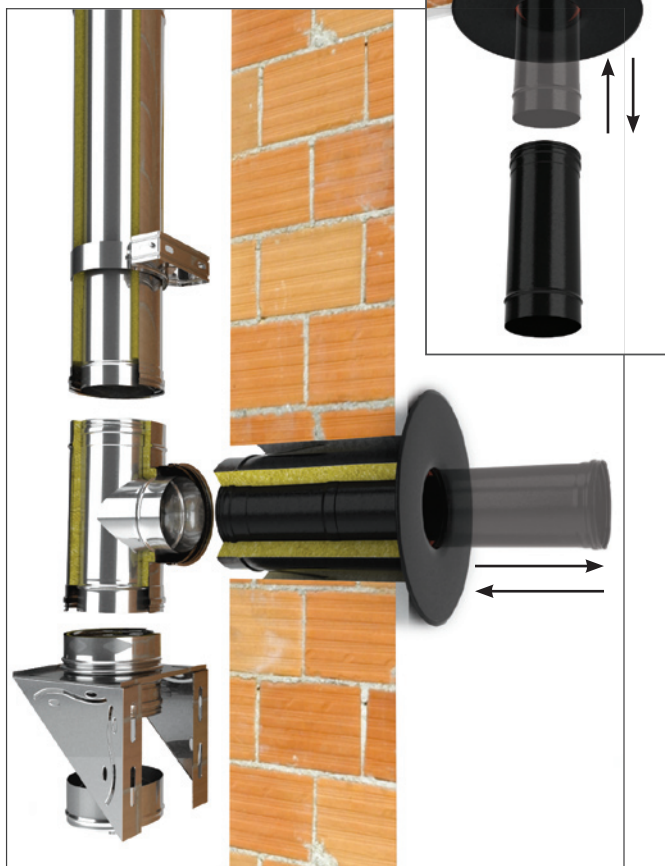
**RACCORDO PASSANTE TELESCOPICO ISOLATO CON ROSONE ROTONDO**

|  | Codice         | Ø   | DE  | € |
|--|----------------|-----|-----|---|
|  | <b>3042908</b> | 80  | 230 |   |
|  | <b>3042910</b> | 100 | 230 |   |
|  |                |     |     |   |

**RACCORDO PASSANTE TELESCOPICO ISOLATO CON ROSONE QUADRATO**

|  | Codice         | Ø   | L       | € |
|--|----------------|-----|---------|---|
|  | <b>3042720</b> | 80  | 400x400 |   |
|  | <b>3042721</b> | 100 | 400x400 |   |
|  |                |     |         |   |

**ROSONE REGOLABILE DA 0° A 30° CON ALETTE COPRIFORO**

|  | Codice         | Ø   | DE  | € |
|--|----------------|-----|-----|---|
|  | <b>3041625</b> | 80  | 210 |   |
|  | <b>3041626</b> | 100 | 230 |   |
|  |                |     |     |   |


**PIASTRA DI CHIUSURA TERMINALE  
CON TUBO TELESCOPICO**

| INOX           |                    |         |              |
|----------------|--------------------|---------|--------------|
| Codice         | Ø int. telescopico | LATO    | €            |
| <b>4015208</b> | 80                 | 400x400 | <b>55,00</b> |
| <b>4015210</b> | 100                | 400x400 | <b>56,00</b> |
|                |                    |         |              |

**COLLARE DI FISSAGGIO REGOLABILE DA 2 A 10 CM**

|                 | Codice         | Ø   | €            |
|-----------------|----------------|-----|--------------|
|                 | <b>3043608</b> | 80  | <b>12,00</b> |
|                 | <b>3043610</b> | 100 | <b>13,50</b> |
|                 |                |     |              |
| CONFEZIONE 2 pz |                |     |              |

**TUBI E COMPONENTI MONOPARETE PER STUFE A PELLETS •**
**NERO**
**TERMINALE MASCHIO ANTIVENTO ORIZZONTALE A TAGLIO**

|  | Codice  | Ø   | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|                                                                                   | 3043206 | 80  |   |
|                                                                                   | 3043207 | 100 |   |
|                                                                                   |         |     |   |


**GRIGLIA FEMMINA SCARICO FUMI CON DISPENSORE CONICO**

|  | Codice  | Ø   | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|                                                                                    | 3043201 | 80  |   |
|                                                                                    | 3043202 | 100 |   |
|                                                                                    |         |     |   |


**CAPPELLO ANTIVENTO**

|  | Codice  | Ø   | € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|                                                                                   | 3043108 | 80  |   |
|                                                                                   | 3043110 | 100 |   |
|                                                                                   |         |     |   |

**FALDALE INCLINATO CON BASE IN PIOMBO**

|  | Codice                       | Ø   | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---|
|                                                                                    | 3047637                      | 80  |   |
|                                                                                    | 3047638                      | 100 |   |
|                                                                                    | Lato base piombo = 500 x 500 |     |   |

**FALDALE PIANO CON BASE IN PIOMBO**

|  | Codice                       | Ø   | € |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---|
|                                                                                    | 3047627                      | 80  |   |
|                                                                                    | 3047628                      | 100 |   |
|                                                                                    | Lato base piombo = 500 x 500 |     |   |

**SCOSSALINA PER FALDALI**

|  | Codice  | Ø   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|                                                                                     | 3047047 | 80  |   |
|                                                                                     | 3047048 | 100 |   |
|                                                                                     |         |     |   |

**RIDUZIONI E AUMENTI DI SEZIONE**

|  | Codice  | Ø        | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|
|                                                                                     | 3045805 | 80Mx100F |   |
|                                                                                     | 3045806 | 80Fx100F |   |
|                                                                                     | 3045807 | 80Fx100M |   |

**BOMBOLETTA COLORE NERO SPRAY ML. 400**

|  | Codice  | Ø  | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|
|                                                                                      | 3043301 | 80 |   |
|                                                                                      |         |    |   |
|                                                                                      |         |    |   |

**GUARNIZIONE IN SILICONE (T200) 200 °C**

|  | Codice  | Ø   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|                                                                                     | 4017208 | 80  |   |
|                                                                                     | 4017210 | 100 |   |
|                                                                                     |         |     |   |

**GUARNIZIONE IN FIBRA VETRO max. 750 °C**

|  | Codice | Ø | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|
|                                                                                      |        |   |   |
|                                                                                      |        |   |   |
|                                                                                      |        |   |   |

**TAPPO ISPEZIONE PER FUMI FINO A 200 °C**

|  | Codice  | Ø   | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|                                                                                     | 3042030 | 80  |   |
|                                                                                     | 3042031 | 100 |   |
|                                                                                     |         |     |   |

**TAPPO ISPEZIONE PER FUMI FINO A 750 °C**

|  | Codice  | Ø   | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|
|                                                                                      | 3042035 | 80  |   |
|                                                                                      | 3042036 | 100 |   |
|                                                                                      |         |     |   |

**NERO - INOX - BIANCO - RAMATO**

[illegible]

**SISTEMA "TUBO CAVEDIO BAINTDROVÀ" COASSIALE E SALVACONTATTO PER STUFE A PELLETS.**

*La guarnizione in silicone del tubo fumi interno è compresa*

| <br>femmina<br>Ø 80 | RACCORDO "T90" PER ESPULSIONE FUMI |             |                |   |        |             |                |   |        |             |                |   |        |             |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|---|--------|-------------|----------------|---|--------|-------------|----------------|---|--------|-------------|--------|--|
|                                                                                                     | NERO                               |             |                |   | INOX   |             |                |   | BIANCO |             |                |   | RAMATO |             |        |  |
|                                                                                                     | Codice                             | Ø int.-est. | Ø fumi femmina | € | Codice | Ø int.-est. | Ø fumi femmina | € | Codice | Ø int.-est. | Ø fumi femmina | € | Codice | Ø int.-est. | Ø fumi |  |
|                                                                                                     |                                    |             |                |   |        |             |                |   |        |             |                |   |        |             |        |  |
|                                                                                                     |                                    |             |                |   |        |             |                |   |        |             |                |   |        |             |        |  |
|                                                                                                     |                                    |             |                |   |        |             |                |   |        |             |                |   |        |             |        |  |
|                                                                                                     |                                    |             |                |   |        |             |                |   |        |             |                |   |        |             |        |  |
|                                                                                                     |                                    |             |                |   |        |             |                |   |        |             |                |   |        |             |        |  |

| <br>maschio<br>Ø 80 | RACCORDO "T90" PER ENTRATA ARIA |             |                |   |        |             |                |   |        |             |                |   |        |             |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|---|--------|-------------|----------------|---|--------|-------------|----------------|---|--------|-------------|--------|--|
|                                                                                                      | NERO                            |             |                |   | INOX   |             |                |   | BIANCO |             |                |   | RAMATO |             |        |  |
|                                                                                                      | Codice                          | Ø int.-est. | Ø aria maschio | € | Codice | Ø int.-est. | Ø aria maschio | € | Codice | Ø int.-est. | Ø aria maschio | € | Codice | Ø int.-est. | Ø aria |  |
|                                                                                                      |                                 |             |                |   |        |             |                |   |        |             |                |   |        |             |        |  |
|                                                                                                      |                                 |             |                |   |        |             |                |   |        |             |                |   |        |             |        |  |
|                                                                                                      |                                 |             |                |   |        |             |                |   |        |             |                |   |        |             |        |  |
|                                                                                                      |                                 |             |                |   |        |             |                |   |        |             |                |   |        |             |        |  |

| <br>femmina<br>maschio Ø 40<br>aria<br>fumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | RACCORDO COASSIALE "T90" PER ESPULSIONE FUMI E ENTRATA ARIA |             |                     |   |        |             |                     |   |        |             |                     |   |        |             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---|--------|-------------|---------------------|---|--------|-------------|---------------------|---|--------|-------------|--|--|
|                                                                                    | NERO                                                        |             |                     |   | INOX   |             |                     |   | BIANCO |             |                     |   | RAMATO |             |  |  |
|                                                                                    | Codice                                                      | Ø int.-est. | Ø fumi-aria femmina | € | Codice | Ø int.-est. | Ø fumi-aria femmina | € | Codice | Ø int.-est. | Ø fumi-aria femmina | € | Codice | Ø int.-est. |  |  |
|                                                                                    |                                                             |             |                     |   |        |             |                     |   |        |             |                     |   |        |             |  |  |
|                                                                                    |                                                             |             |                     |   |        |             |                     |   |        |             |                     |   |        |             |  |  |
|                                                                                    |                                                             |             |                     |   |        |             |                     |   |        |             |                     |   |        |             |  |  |
|                                                                                    |                                                             |             |                     |   |        |             |                     |   |        |             |                     |   |        |             |  |  |

**SISTEMA "TUBO CAVEDIO BAINTDROVÀ" COASSIALE E SALVACONTATTO PER STUFE A PELLETS.**

**La guarnizione in silicone del tubo fumi interno è compresa**

[illegible][illegible]

**scarico lato  
aria Ø 1/2 maschio**

**Scarico fumi Ø 3/4 maschio**

[illegible][illegible][illegible]

**SISTEMA "TUBO CAVEDIO BAINTDROVÀ" COASSIALE E SALVACONTATTO PER STUFE A PELLETS.**

**La guarnizione in silicone del tubo fumi interno è compresa**

|  |                                     |             |           |  |
|--|-------------------------------------|-------------|-----------|--|
|  | RACCORDO T 90° DI VENTILAZIONE ARIA |             |           |  |
|  | INOX                                |             |           |  |
|  | Codice                              | Ø int.-est. | Ø entrata |  |
|  |                                     |             |           |  |
|  |                                     |             |           |  |

|  |                                                                |             |          |  |
|--|----------------------------------------------------------------|-------------|----------|--|
|  | ADATTATORE DI TRASFORMAZIONE DA COASSIALE A MONOPARETE FEMMINA |             |          |  |
|  | INOX                                                           |             |          |  |
|  | Codice                                                         | Ø int.-est. | Ø uscita |  |
|  |                                                                |             |          |  |
|  |                                                                |             |          |  |

| GRIGLIA DI PROTEZIONE PER VENTILAZIONE DA <b>ESTERNO</b> |        |          |              |                |        |          |              |                |        |          |              |
|----------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|----------------|--------|----------|--------------|----------------|--------|----------|--------------|
| RAMATO                                                   |        |          |              | INOX           |        |          |              | BIANCO         |        |          |              |
| Codice                                                   | Ø tubo | Ø rosone | €            | Codice         | Ø tubo | Ø rosone | €            | Codice         | Ø tubo | Ø rosone | €            |
| <b>3059680</b>                                           | 130    | 230      | <b>38,00</b> | <b>3059371</b> | 130    | 230      | <b>36,00</b> | <b>3059370</b> | 130    | 230      | <b>38,00</b> |
| <b>3059684</b>                                           | 150    | 245      | <b>42,00</b> | <b>3059373</b> | 150    | 245      | <b>42,00</b> | <b>3059372</b> | 150    | 245      | <b>42,00</b> |
|                                                          |        |          |              |                |        |          |              |                |        |          |              |




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                                                           |        |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------|--------|--|--|
|  | PIASTRA DI CHIUSURA TERMINALE CON <b>TUBO TELESCOPICO</b> |        |  |  |
|  | INOX                                                      |        |  |  |
|  | Codice                                                    | Ø int. |  |  |
|  | 4015208                                                   |        |  |  |
|  | 4015210                                                   |        |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


**SISTEMA "TUBO CAVEDIO BAINTDROVÀ" COASSIALE E SALVACONTATTO PER STUFE A PELLETS.**


**La guarnizione in silicone del tubo fumi interno è compresa**

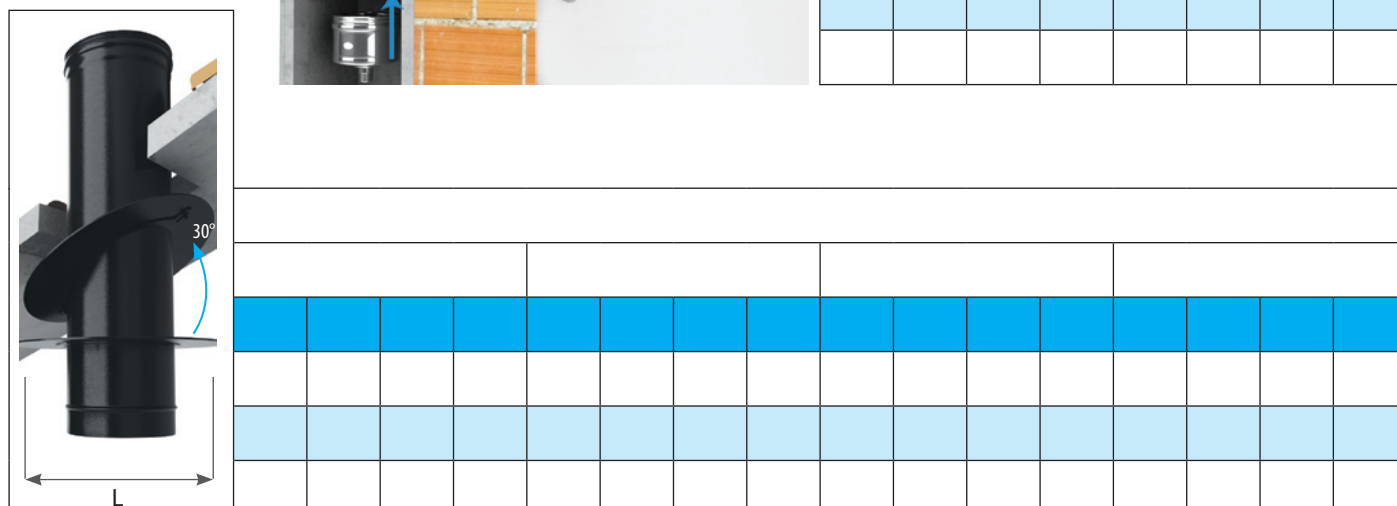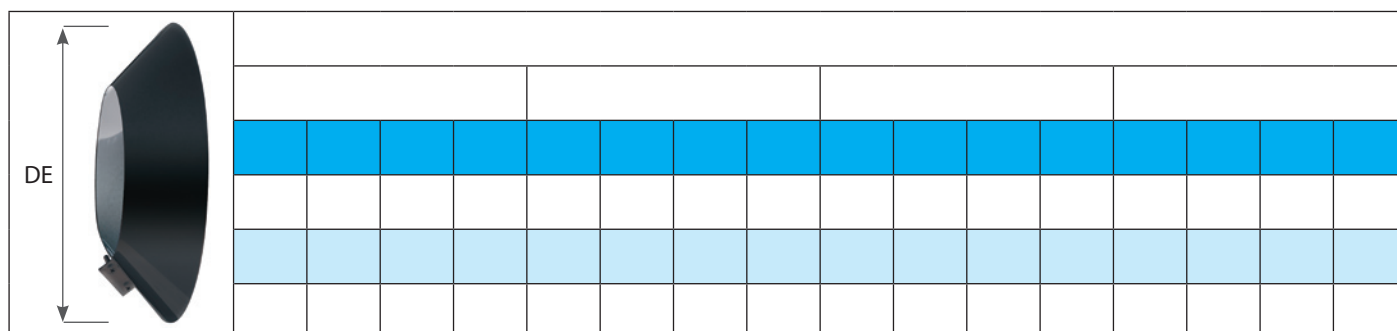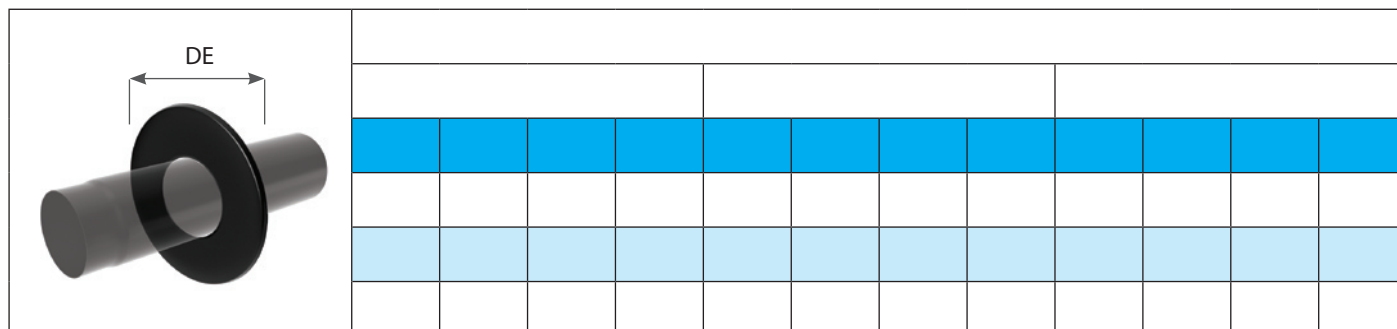

SISTEMA "TUBO CAVEDIO BAINTDROVÀ" COASSIALE E SALVACONTATTO PER STUFE A PELLETS •

La guarnizione in silicone del tubo fumi interno è compresa

|                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**SISTEMA "TUBO CAVEDIO BAINTDROVÀ" COASSIALE E SALVACONTATTO PER STUFE A PELLETS •**

*La guarnizione in silicone del tubo fumi interno è compresa*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**KIT PROLUNGA FINO A 20 cm INSERITO NELLE STAFFE**



Per lunghezze inferiori tagliare le staffe di prolungamento a misura desiderata e riforare con PUNTA Ø 7

**KIT PROLUNGA FINO A 40 cm INSERITO NELLE STAFFE**

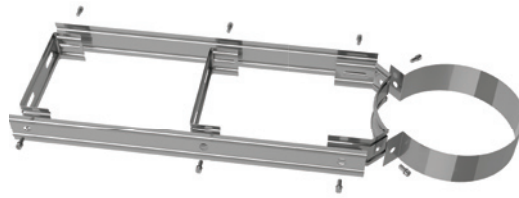

Per lunghezze inferiori tagliare le staffe di prolungamento a misura desiderata, spostando l'angolare di ancoraggio a rinforzo a circa la metà della lunghezza totale delle staffe di prolungamento e riforare con PUNTA Ø 7

**SISTEMA "TUBO CAVEDIO BAINTDROVÀ" COASSIALE E SALVACONTATTO PER STUFE A PELLETS.**

*La guarnizione in silicone del tubo fumi interno è compresa*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**SISTEMA "TUBO CAVEDIO BAINTDROVÀ" COASSIALE E SALVACONTATTO PER STUFE A PELLETS.**


**La guarnizione in silicone del tubo fumi interno è compresa**

## TERMINALE DI SCARICO ORIZZONTALE

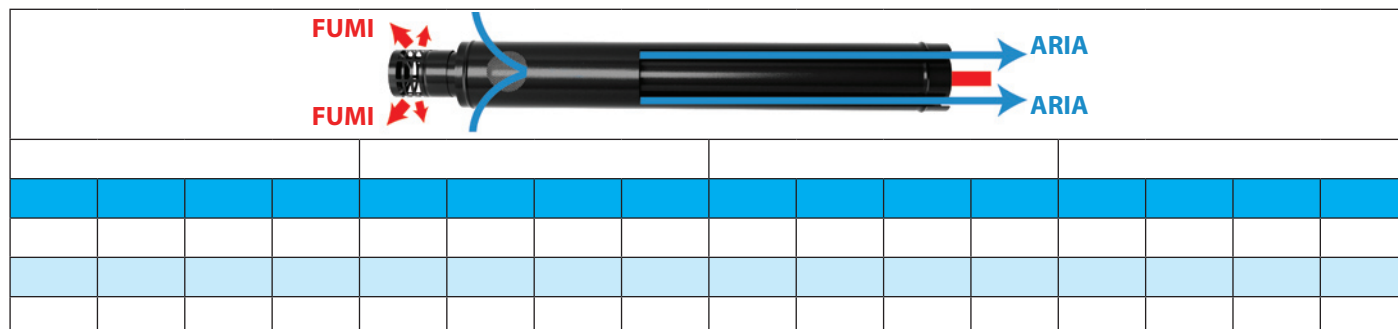


## ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DI TERMINALE DI SCARICO ORIZZONTALE PER STUFE A PELLETS


**L'INSTALLATORE HA IL PRECISO  
ONERE DI ACCERTARSI CHE QUESTO  
SCHEMA DI INSTALLAZIONE SIA  
CONFORME ALLE NORME VIGENTI  
OVE VIENE APPLICATO**

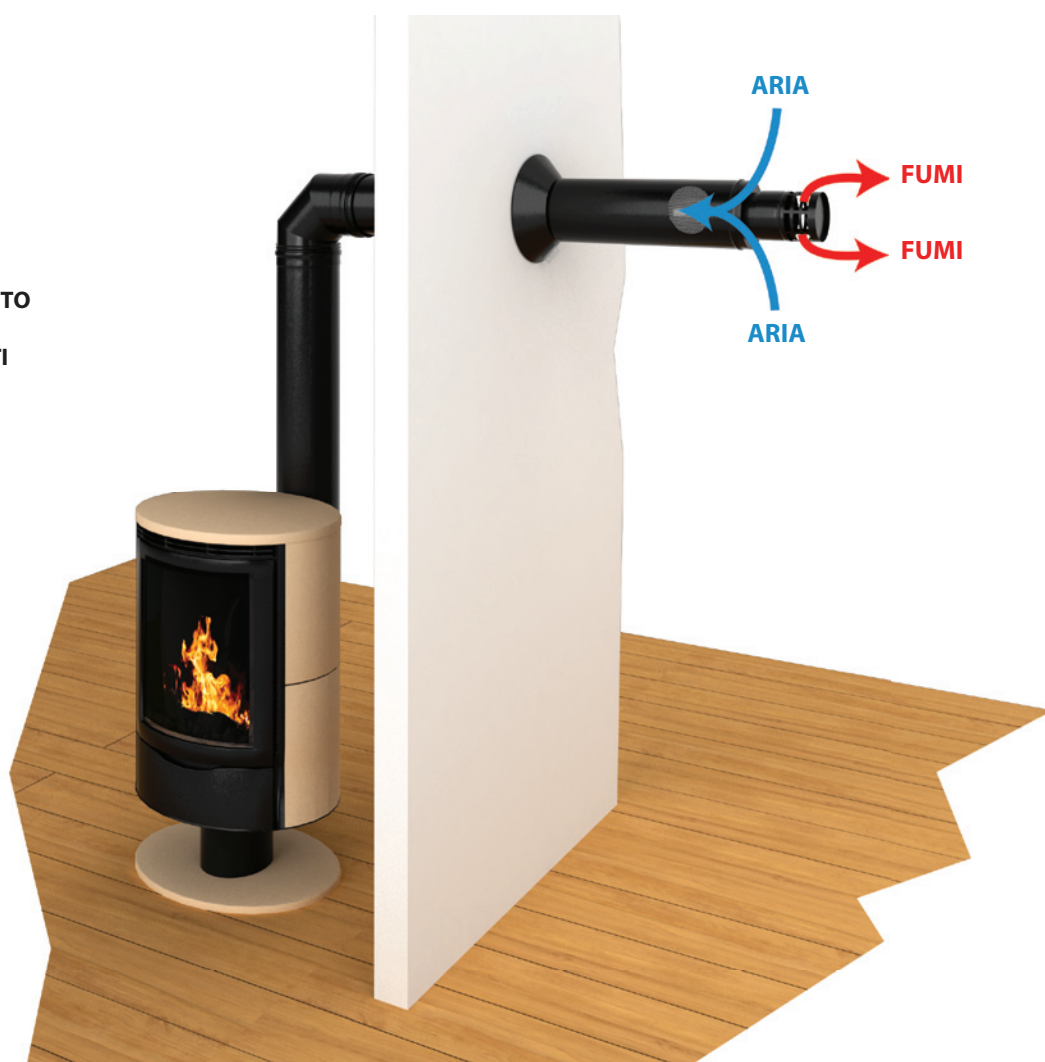


**SISTEMA "TUBO CAVEDIO BAINTDROVÀ" COASSIALE E SALVACONTATTO PER STUFE A PELLETS.**

*La guarnizione in silicone del tubo fumi interno è compresa*

|  | FALDALE PIANO CON BASE IN PIOMBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                   |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FALDALE INCLINATO CON BASE IN PIOMBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                    |  |  |  |

Votre revendeur - Uw verdeler:

**YOUR INOX**